



## Pression d'alimentation vs. Pression de pilotage

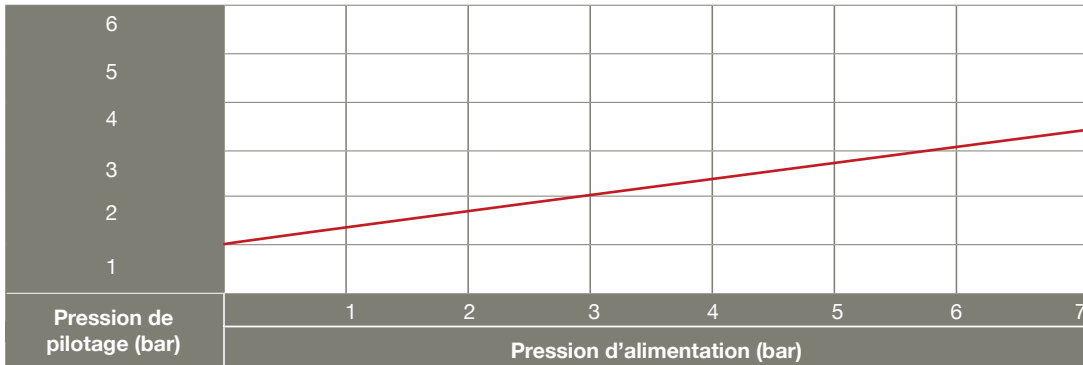

## Pression vs. Débit

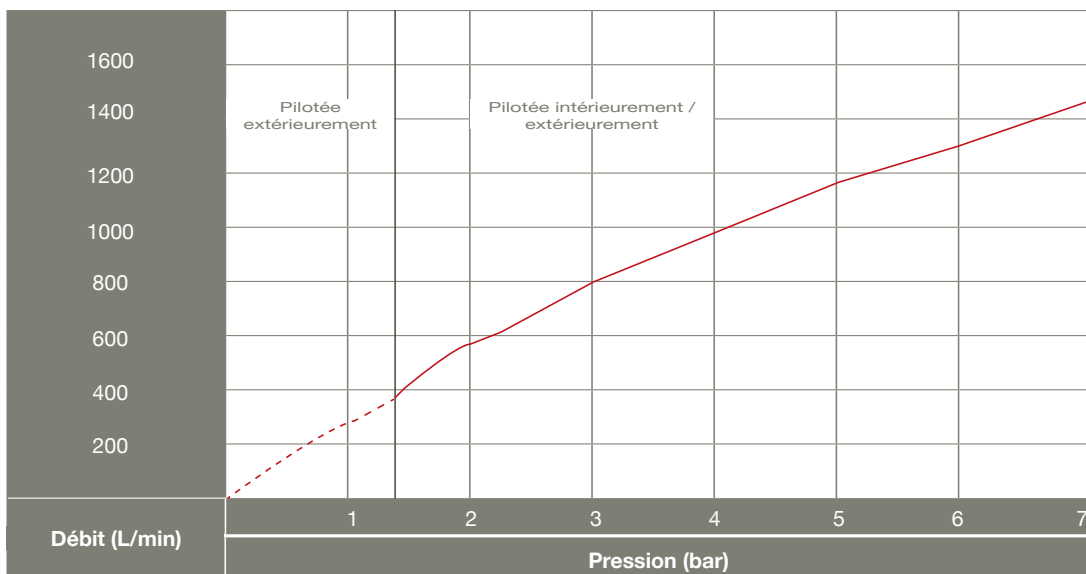

Doit être pilotée extérieurement

Media :  
Air\*

Pression d'entrée :  
10 bar max.

Débit en air :  
850 l/min @ 3.5 bar; 1,500 l/min @  
7 bar

Plage de température :  
0 à 110°C

Ports :  
G1/8 et montage sur embase

Montage :  
BSPP, Fixation latérale ou montage sur embase  
(livrée avec vis et joints de montage)

Matière :  
Aluminium, Acier Inoxydable, Laiton et Nylon

Puissance absorbée :  
DC version: 0,6 watts; AC version: 2.5 watts

Voltage :  
12 VDC, 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC

Joints :  
Nitrile, FPM en option (ajouter le "-V" au numéro  
d'article)

\* D'autres pressions et média sont disponibles pour la version avec pilotage externe. Contacter Clippard pour plus d'informations.