



44 Elektronische Ventile – ES -Baureihe 2/2 + 3/2 Ventile


Stromlos geschlossene 2/2 + 3/2 elektronische Tellerventile

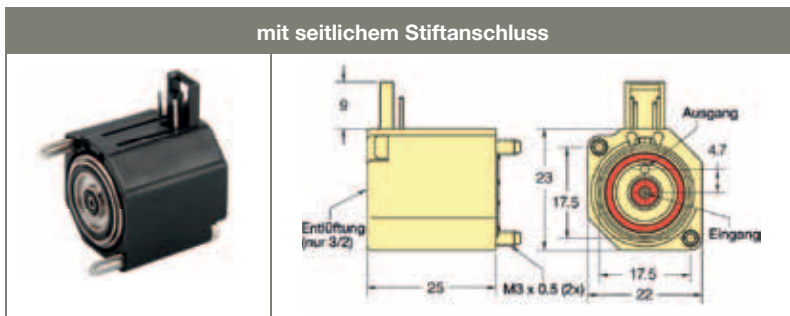


ArtikelNr.	Beschreibung
<u>M-ES-2S-</u>	2/2-12 oder 24 VDC
<u>M-ES-3S-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

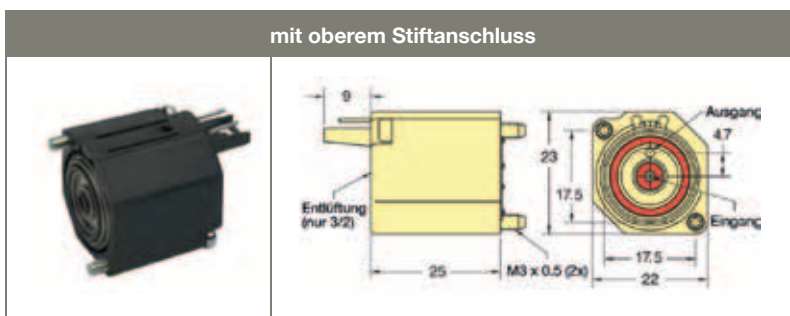

ArtikelNr.	Beschreibung
<u>M-ES-2T-</u>	2/2-12 oder 24 VDC
<u>M-ES-3T-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

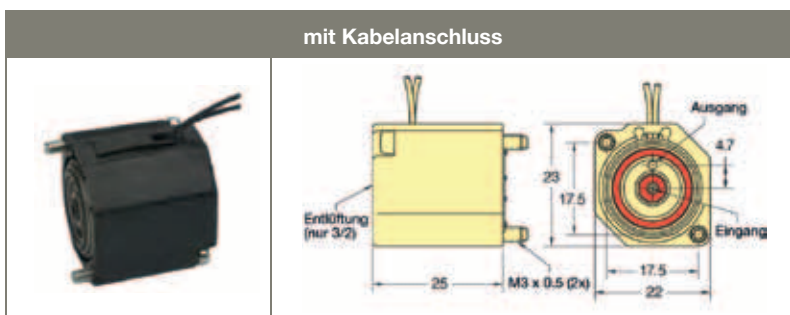

ArtikelNr.	Beschreibung
<u>M-ES-2W-</u>	2/2-12 oder 24 VDC
<u>M-ES-3W-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

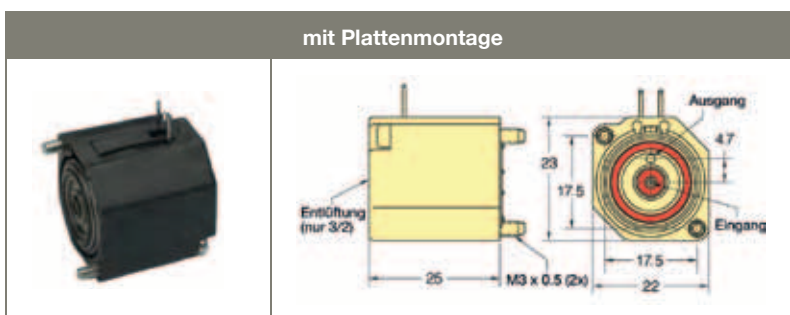

ArtikelNr.	Beschreibung
<u>M-ES-2B-</u>	2/2-12 oder 24 VDC
<u>M-ES-3B-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

Druckbereich	Luftstrom	Anschlüsse
700 mm Hg bis 7 bar	17 l/min. @ 7 bar	Eingang und Ausgang über Ventilinsel; 3/2 Ausgang über Ventiloberseite (nur 3/2)
700 mm Hg bis 3,5 bar	15 l/min. @ 3,5 bar	
700 mm Hg bis 1,8 bar	13 l/min. @ 1,8 bar	