



### Arbeitsdruck vs. Steuerdruck

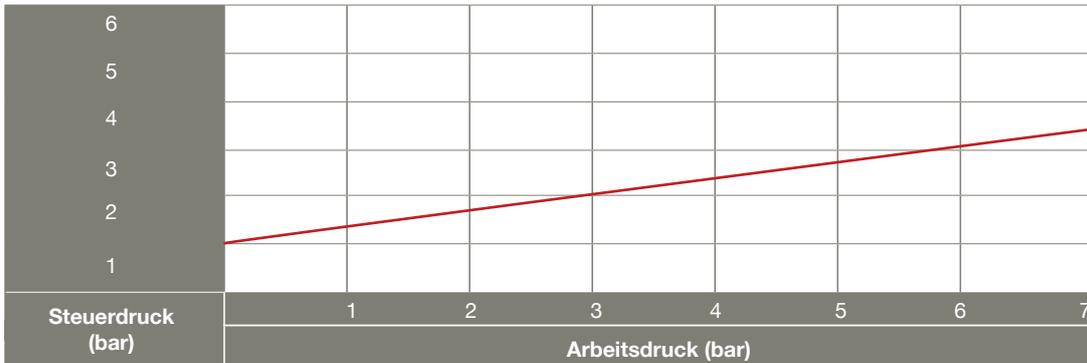

### Druck vs. Durchfluss

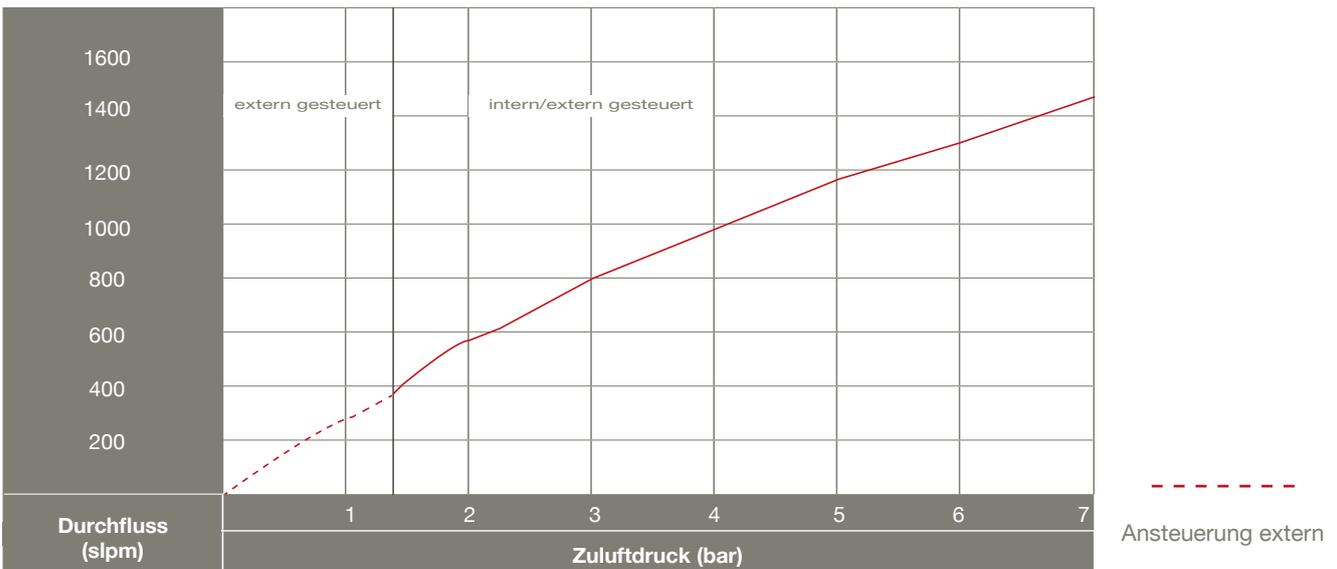

Medium:  
Luft\*

Einlassdruck:  
10 bar max.

Durchfluss:  
850 l/min @ 3.5 bar;  
1,500 l/min @ 7 bar

Temperaturbereich:  
0 bis 110°C

Anschlüsse:  
G1/8 und Anschlussgehäuse

Montage:  
seitlich oder in Anschlussgehäuse (geliefert mit Befestigungsmaterial)

Material:  
Aluminium, Edelstahl, Messing, Nylon

Energiebedarf:  
DC Version: 0,6 Watt; AC Version: 2.5 Watt

Spannung:  
12 VDC, 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC

Dichtung:  
Nitrile, FKM optional ("-V" zu Artikelnr. hinzufügen)

\* Andere Drücke und Medien auf Anfrage möglich.