

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1/2"




USR-08 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Bloque frontal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 2 lbs Resorte en reposo: 0.9 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H, P6	Carrera máxima: 23" <i>For B option add 0.500.</i> <i>For M option add 0.312.</i>

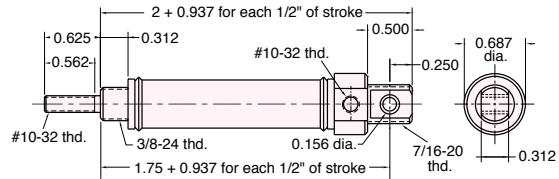


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 16.

FDR-08 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Carrera máxima: 43" <i>For B option add 0.500.</i> <i>For M option add 0.312.</i> <i>For S option add 0.187.</i>
Opciones: M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8	

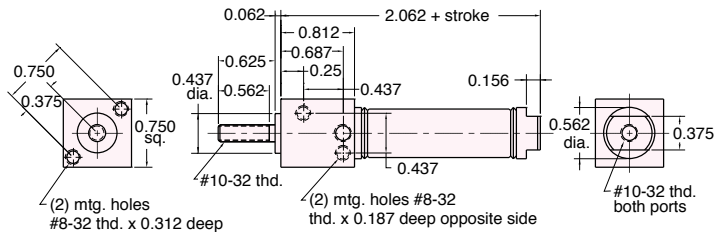


SDR-08 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Carrera máxima: 43" <i>For B option add 0.500.</i> <i>For M option add 0.312.</i> <i>For S option add 0.187.</i>
Opciones: M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8	

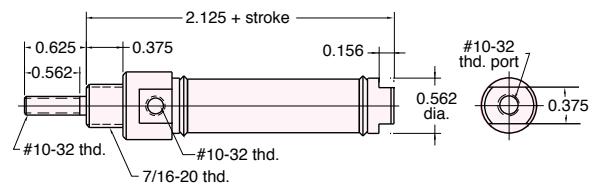


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

UDR-08 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 42" <i>For B option add 0.500.</i> <i>For M option add 0.312.</i>
Opciones: M, B, W, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	

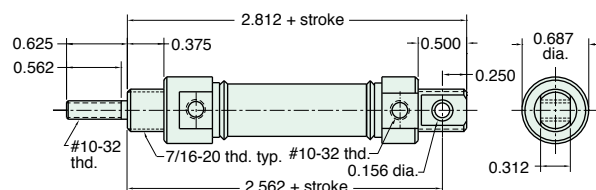

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 16.