

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 9/16"




SDD-09 - -

doble efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Doble vástago **Carrera máxima:** 20"
Opciones: M, B, V, N, P6, P7, P8

Para opción **B** añadida 125.

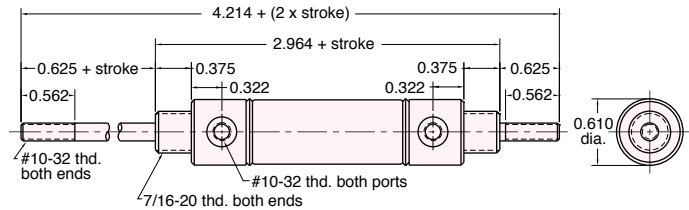

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SRR-09 - -

Acción inversa




Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs **Resorte en reposo:** 1.7 lbs.
Opciones: M, B, V, N **Carrera máxima:** 15"

Para opción **B** añadida 0.063.

Para opción **M** añadida 0.125.

Para combinación **MB** 0.125.

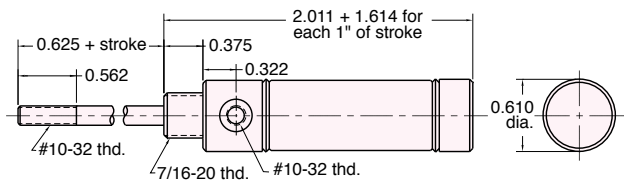

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

URR-09 - -

Acción inversa




Montaje: Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs **Resorte en reposo:** 1.7 lbs.
Opciones: M, B, V, N, P2 **Carrera máxima:** 14"

Para opción **B** añadida 0.063.

Para opción **M** añadida 0.125.

Para combinación **MB** 0.125.

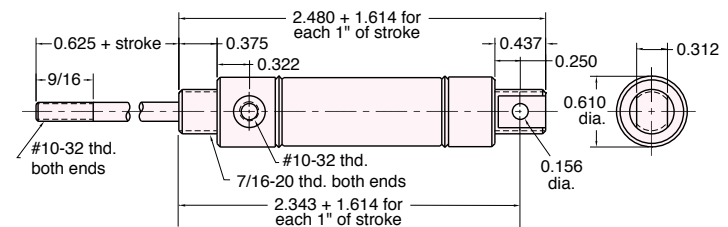

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 19

SDR-09 - -


Doble efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Carrera máxima:** 43"
Opciones: M, B, V, N, P6, P7, P8

Para opción **B** añadida 0.125.

Para combinación **MB** 0.125.

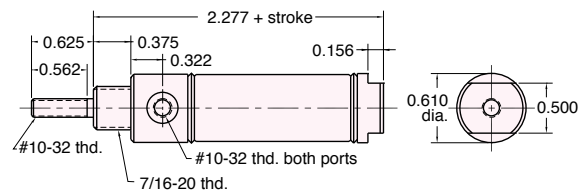

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.