

# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 5/8"




## USN-10 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago No giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs. **Resorte en reposo:** 1.3 lbs.  
**Opciones:** M, B, V, N, H, P6 **Carrera máxima:** 23" *Para opción B añadida 0.500.*  
*Para opción M añadida 0.312.*

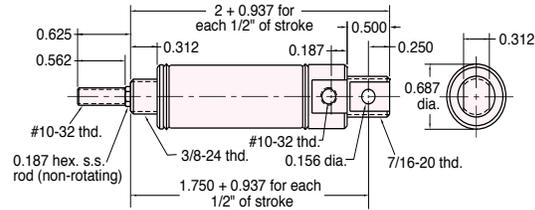


**Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 23.**

## USR-10 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs. **Resorte en reposo:** 1.3 lbs.  
**Opciones:** M, B, V, N, H, P6 **Carrera máxima:** 23" *Para opción B añadida 0.500.*  
*Para opción M añadida 0.312.*

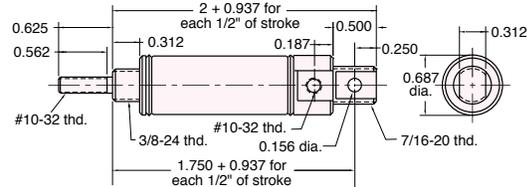


**Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 23.**

## SSN-10 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs. **Resorte en reposo:** 1.3 lbs.  
**Opciones:** M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 23" *Para opción B añadida 0.500.*  
*Para opción M añadida 0.312.*

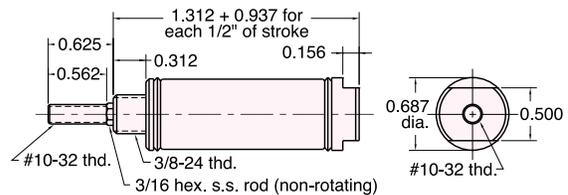


**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**

## SSR-10 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs. **Resorte en reposo:** 1.3 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 23" *Para opción B añadida 0.500.*  
*Para opción M añadida 0.312.*

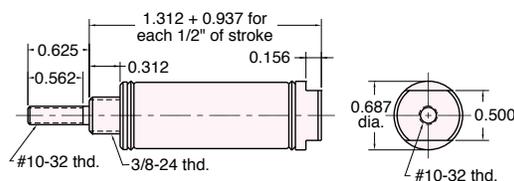

**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**