




Conector en línea con LED

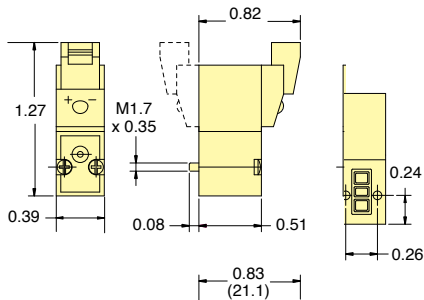


Conector 90° con LED




Cables para conexión



Flujo de aire típico

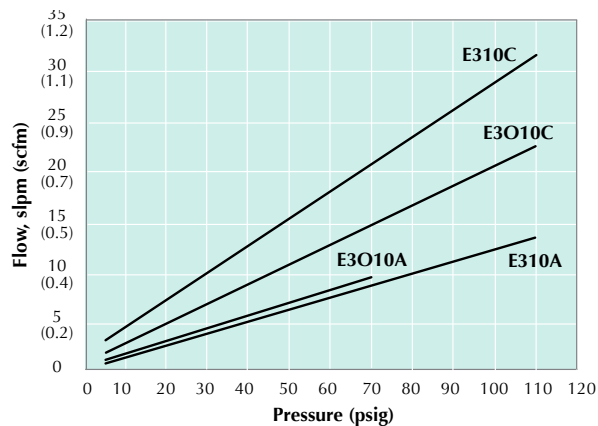

Interfaz de montaje

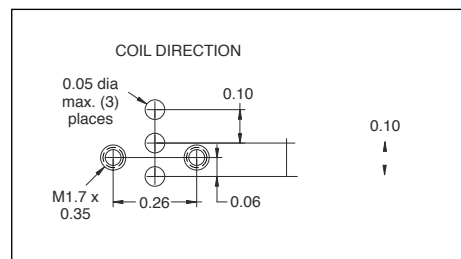

Conectores

El conector de cables se debe ordenar por separado. 24 AWG. Hilado 7/32.




Hay disponibles enchufes a medida, diferentes largos de cable, conectores y variedades para sus requerimientos específicos. Llame para conocer los detalles.

No. de parte

- C2A-RB300** Conector con cable, 11.8"
- C2A-RB500** Conector con cable, 19.69"
- C2A-RB1000** Conector con cable, 39.37"

Incluye terminal Molex #050013-8000, enchufe #28139 y cable 24 AWG.

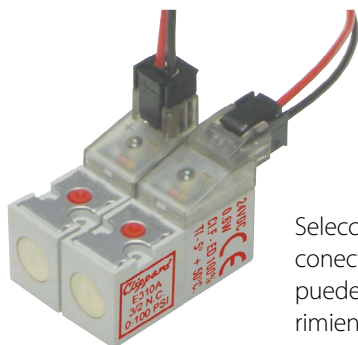

Seleccionando el tipo adecuado de conector para su válvula de 10 mm, se pueden resolver fácilmente los requerimientos eléctricos, de espacios restringidos o problemas de orientación.



Otra característica de las válvulas de 10 mm de Clippard es la posibilidad de desconectar la bobina y el conector del cuerpo de la válvula. Esto puede ser útil para conectar la bobina a 180° o intercambiar los tipos de conectores o voltajes.