

# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 5/8"




## SDD-10 - -

**Doble efecto**



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Doble Vástago **Carrera máxima:** 20"  
**Opciones:** M, B, W, V, N, P6, P7, P8

For **B** option add 0.500  
 For **M** option add 0.312

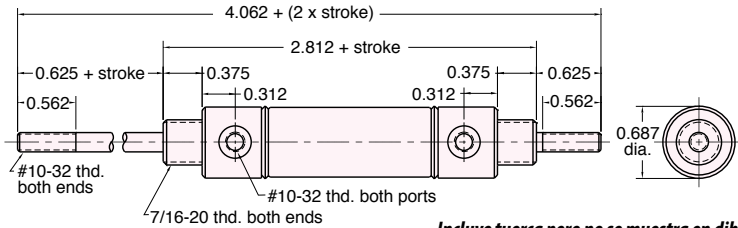

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.


## SRR-10 - -

**Acción inversa**



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs **Resorte en reposo:** 1.3 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H

For **B** option add 0.500  
 For **M** option add 0.312

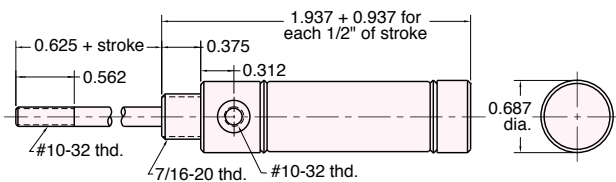

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.


## URR-10 - -

**Acción inversa**



**Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 4 lbs **Resorte en reposo:** 1.3 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H, P2

For **B** option add 0.375  
 For **M** option add 0.312

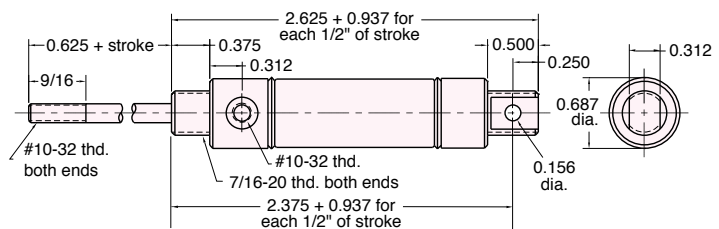

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 23.

Para ambientes difíciles, por favor refiérase a la página 72 para los cilindros de diámetro de 5/8" de acero inoxidable resistentes a la corrosión.

