

VÁLVULAS MINIATURA DE 15 MM



Conector terminal



Los conectores Forma Industrial y Forma C se ordenan por separado más abajo.

Conector DIN







El conector DIN se ordena por separado más abajo.


En línea Conector con LED




Cables para conexión

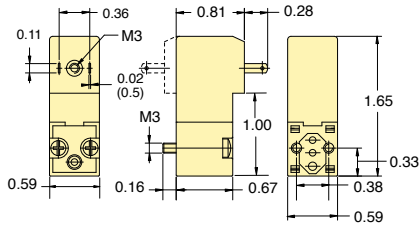


Conector 90° con LED



Flujo de aire típico

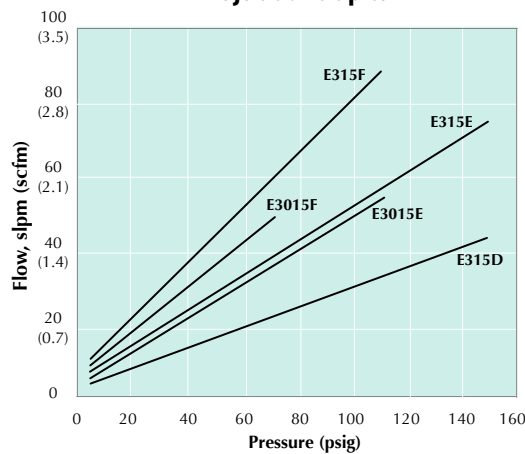

Interfaz de montaje

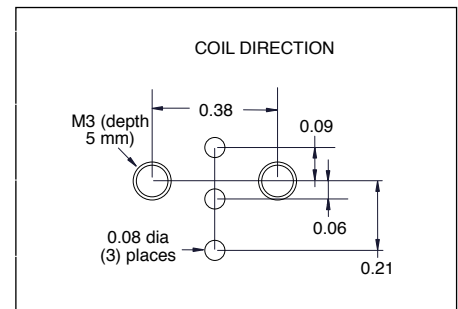

Conectores DIN

Para uso solamente con válvulas de 15 mm

Los conectores de Forma C DIN 43650 con terminales planos de 8 mm de separación central se acoplan con el conector de bobina DIN de 15 mm. Los conectores de Forma Industrial con 9.4 mm de distancia entre terminales planos están diseñados para conectarse a las terminales de bobina de 15 mm. Ambos están disponibles con o sin supresores de sobrecarga y conjunto de cables triples moldeados en PVC de 152 o 381 mm.







Conjunto de cables triples moldeados

Forma C

Forma Industrial

Forma C

Forma Industrial



Usado con "Conector DIN"

Usado con "Conector Terminal"

Usado con "Conector DIN"

Usado con "Conector Terminal"

Forma C No. de parte	Forma Industrial No. de parte	Voltaje	LED	Cable
<u>CC-C</u>	<u>CC-I</u>	6-240	no	-
<u>CC-C-P6</u>	<u>CC-I-P6</u>	6-240	no	6'
<u>CC-C-P15</u>	<u>CC-I-P15</u>	6-240	no	15'
<u>CC-CLL</u>	<u>CC-ILL</u>	6-24	sí	-
<u>CC-CLL-P6</u>	<u>CC-ILL-P6</u>	6-24	sí	6'
<u>CC-CLL-P15</u>	<u>CC-ILL-P15</u>	6-24	sí	15'
<u>CC-CLM</u>	<u>CC-ILM</u>	48-110	sí	-
<u>CC-CLM-P6</u>	<u>CC-ILM-P6</u>	48-110	sí	6'
<u>CC-CLM-P15</u>	<u>CC-ILM-P15</u>	48-110	sí	15'