



VÁLVULAS SOLENOIDES MAXIMATIC®

Máximo valor. Máximo rendimiento.

Diseños de 2 vías,
3 vías y 4 vías

Para montaje en manifold con puertos laterales,
la línea de válvulas Maximatic ofrece montaje en
actuador 1/4" y montaje en NAMUR 3/8"


Opciones de conexión con conector
DIN con indicador LED o cables para
conexión de 18". Ambas son
giratorias e intercambiables.

Interruptor de pasaje a modo manual con
bloqueo o sin bloqueo fácilmente accesible

Tamaños de puerto
desde #10-32 a 1/2" NPT

Sellos de nitrilo

El robusto cuerpo
de aluminio resiste
ambientes difíciles

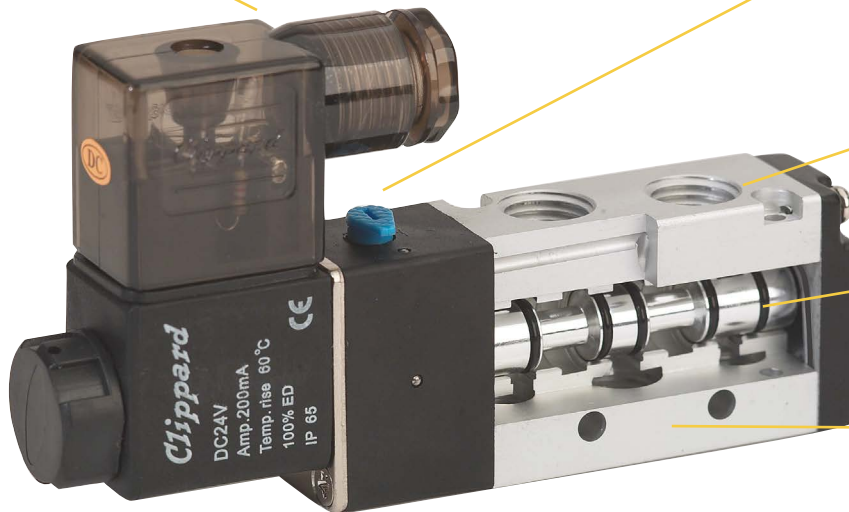

Las válvulas de
tamaño pequeño
son ideales para su
uso en aplicaciones
compactas

Rangos operativos hasta 125 psig

Disponibles modelos con centro
cerrado, centro con presión
y centro con escape.

Las válvulas Maximatic® están disponibles con orificios
con rosca en el cuerpo, montaje en manifold, NAMUR
(3/8" NPT solamente) y montaje en actuador (1/4"
NPT solamente). Los modelos estándar incluyen una
base que permite un montaje rápido y seguro de las
válvulas electrónicas en un manifold para agrupar en
ensambles compactos.

Hay una amplia variedad de voltajes disponibles
incluyendo 12 VDC, 24 VDC,
24 VAC, 110 VAC y 220 VAC.
Consulte a la fábrica por otros voltajes.

Todas las válvulas solenoides Maximatic®
tienen clasificación IP 65 CE