

# VÁLVULAS NAMUR MAXIMATIC® DE 3 Y 4 VÍAS



## Válvulas de solenoide simple de 2 posiciones

Estilo NAMUR de 1/4" y 3/8" NAMUR



**MME-33WESB-D012**



**MME-32QESB-D220**

Las válvulas de corredera de solenoide simple con retorno de resorte de 3 y 4 vías Maximatic® también están disponibles en montaje de actuador de 1/4" o en montaje NAMUR de 3/8".

**Medio:** Aire (filtrado a 40 micras) o gas inerte

**Rango de operación:** 20 a 125 psig

**Conexión eléctrica:** Terminal DIN con indicador LED ("-D"), o arandela aislante con cable para conexión de 18" ("-W")

**Voltaje:** 12 volt DC ("-012"), 24 volt DC ("-024"), 24 volt AC ("-24A"), 110 volt AC ("-110") o 220 volt AC ("-220")

**Cantidad de puertos:** 3 o 5


**Montaje:** Actuador (solamente 1/4" NPT) o NAMUR (solamente 3/8" NPT).

**Pasaje a modo manual:** Bloqueo

**Consumo eléctrico:** 3 Watts


**Montaje de actuador / NAMUR disponible en otras válvulas electrónicas y de piloto de aire de 3 o 4 vías - Llame por especificaciones.**

### Válvulas solenoides de 3 vías

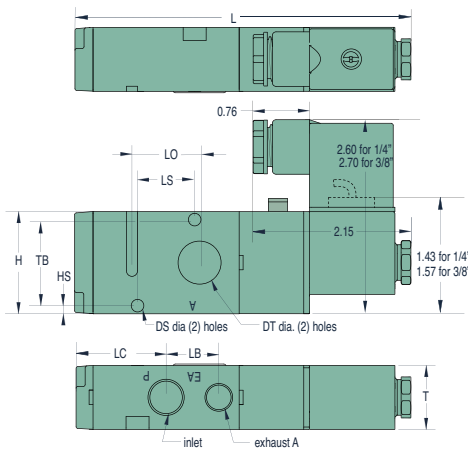

Dim.	1/4" NPT	3/8" NPT
DS	0.17	0.22
DT	0.72	0.78
H	1.38	1.58
HS	0.09	0.15
L	4.49	5.19
LC	1.21	1.57
LB	0.71	0.94
LO	0.9	0.94
LS	0.79	0.94
T	0.86	1.06
TB	1.14	1.26

### Válvulas solenoides de 4 vías

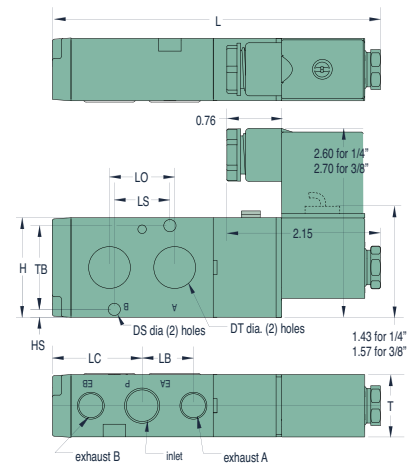

### Válvulas de solenoide simple de 3 vías

**MME-32QESB-**

**MME-33WESB-**



**Puerto de suministro**

**Salida**

**Escape**

**Cv/scfm\***

1/4" NPT

0.72"

1/4" NPT

0.89/49

3/8" NPT

0.78"


1/4" NPT

1.68/93

### Válvulas de solenoide simple de 4 vías

**MME-42QESB-**

**MME-43WESB-**



**Puerto de suministro**

**Salida**

**Escape**

**Cv/scfm\***

1/4" NPT

0.72"

1/4" NPT

0.89/49

3/8" NPT

0.78"

1/4" NPT

1.68/93

\* scfm basado en un flujo de 100 psig

Agregar conexión eléctrica y opciones de voltaje al final de cada número de parte base - Ejemplo: **MME-42QESB-D110**