



# VÁLVULAS MAXIMATIC® DE 4 VÍAS

## Válvulas solenoides simples y dobles de 2 posiciones



**MME-44ZEE-D110**



**MME-44ZES-D012**



Las válvulas operadas por piloto controlado por solenoide de 4 vías Maximatic® son válvulas de corredera con retorno por resorte de solenoide simple o doble con tamaños de puerto de roscas #10-32 a 1/2" NPT.

**Medio:** Aire (filtrado a 40 micras) o gas inerte.

**Rango de operación:** 20 a 125 psig.

**Conexión eléctrica:** Conector DIN con indicador LED ("D") o cable para conexión de 18" ("W").

**Voltaje:** 12 volt DC ("-012"), 24 volt DC ("-024"), 24 volt AC ("-24A"), 110 volt AC ("-110") o 220 volt AC ("-220")


**Cantidad de puertos:** 5

**Montaje:** Puertos en el cuerpo, montaje en manifold

**Pasaje a modo manual:** Sin bloqueo en los modelos MME-41. Bloqueo en todos los otros modelos.

**Consumo eléctrico:** 2.5 watts en los modelos MME-41; 3 watts en todos los demás.

Dim.	MME-41	MME-42	MME-43	MME-44
D	2.14	2.65	2.71	2.94
DS	0.13	0.17	0.17	0.21
DT	0.13	0.13	0.17	0.17
H	1.07	1.38	1.58	1.97
HS	0.16	0.28	0.26	0.29
L1	3.81	4.49	5.19	6.39
L2	5.54	6.49	7.24	8.48
LE	1.09	1.42	1.77	2.48
LO	0.63	0.74	0.96	1.42
LS	0.56	0.98	0.95	1.11
LT	1.18	1.40	1.97	2.82
T	0.71	0.86	1.06	1.34
TO	0.11	0.13	0.16	0.19
TU	0.50	0.65	0.80	1.07
W	1.32	1.51	1.54	1.73

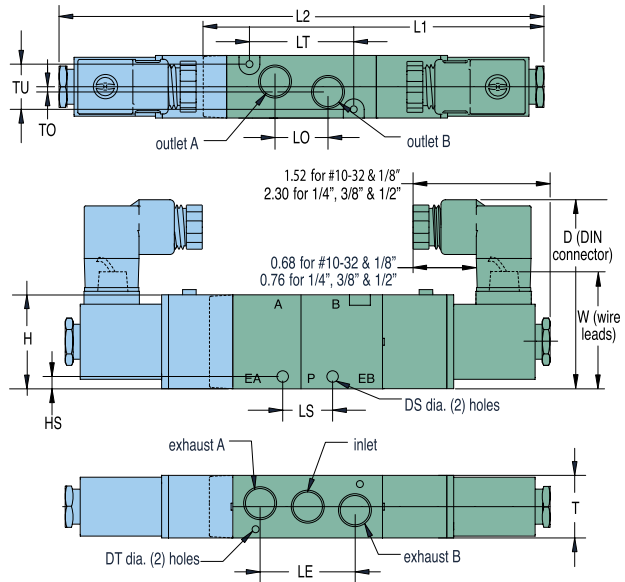

Válvulas de solenoide simple		Válvulas de solenoide doble		Entrada	Salida	Escape	Cv/scfm*
<u>MME-41NES-</u>		<u>MME-41NEE-</u>		#10-32	#10-32	#10-32	0.58/27
<u>MME-41PES-</u>		<u>MME-41PEE-</u>		1/8" NPT	1/8" NPT	1/8" NPT	0.67/31
<u>MME-42QES-</u>		<u>MME-42QEE-</u>		1/4" NPT	1/4" NPT	1/8" NPT	0.89/49
<u>MME-43WES-</u>		<u>MME-43WEE-</u>		3/8" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT	1.68/93
<u>MME-44ZES-</u>		<u>MME-44ZEE-</u>		1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	2.79/171

\* scfm basado en un flujo de 100 psig

Agregar conexión eléctrica y opciones de voltaje al final de cada número de parte base - Ejemplo: **MME-43WEE-D110**