




CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 3/4"

USN-12 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs. <i>Para opción B añadida 0.500.</i>
Opciones: M, B, V, N, H, P6	Carrera máxima: 25" <i>Para opción M añadida 0.125</i>

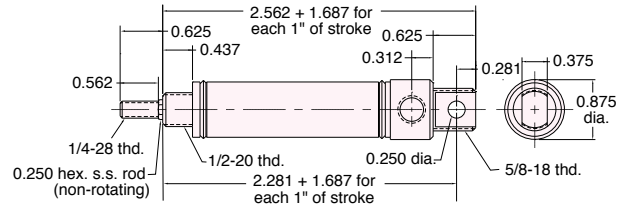


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 29

USR-12 - □ - □

Simple inversa



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs. <i>Para opción B añadida 0.500.</i>
Opciones: M, B, W, V, N, H, P6	Carrera máxima: 25" <i>Para opción M añadida 0.125</i>

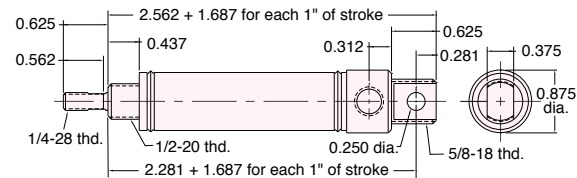


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 29

FDR-12 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Bloque frontal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
Tipo: Vástago giratorio	Carrera máxima: 42" <i>Para opción B añadida 0.500.</i>
Opciones: M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8	<i>Para opción S añadida 0.437</i>

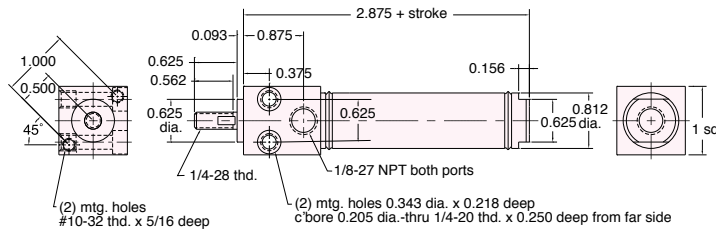

TDR-12 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Con perno delantero	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
Tipo: Vástago giratorio	Carrera máxima: 42" <i>Para opción B añadida 0.500.</i>
Opciones: M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8	<i>Para opción S añadida 0.437</i>

