

# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 7/8"



**SSN-14** - □ - □

Simple Efecto



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

**Tipo:** Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 6 lbs **Resorte en reposo:** 3 lbs.


**Opciones:** M, V, H, S, N

**Carrera máxima:** 27"

**Los amortiguadores (B) están incluidos**

Para opción **M** añadida 0.125

Para opción **S** añadida 0.281

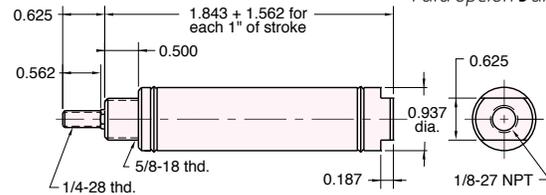

**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**

**SSR-14** - □ - □

Simple Efecto



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 6 lbs **Resorte en reposo:** 3 lbs.


**Opciones:** M, W, V, N, S, H

**Carrera máxima:** 27"

**Los amortiguadores (B) están incluidos**

Para opción **M** añadida 0.125

Para opción **S** añadida 0.281

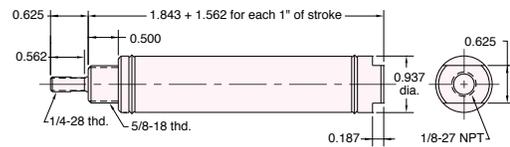

**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**

**USN-14** - □ - □

Simple Efecto



**Montaje:** Universal

**Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

**Tipo:** Vástago no giratorio


**Resorte en compresión:** 6 lbs **Resorte en reposo:** 3 lbs.

**Opciones:** M, V, N, H, P6

**Carrera máxima:** 27"

**Los amortiguadores (B) están incluidos**

Para opción **M** añadida 0.125

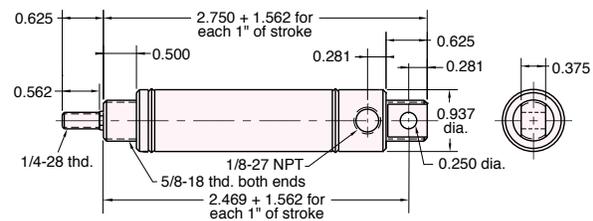

**Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 33**

**USR-14** - □ - □

Simple Efecto



**Montaje:** Universal

**Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

**Tipo:** Vástago giratorio


**Resorte en compresión:** 6 lbs **Resorte en reposo:** 3 lbs.

**Opciones:** M, V, N, H, P6

**Carrera máxima:** 27"

**Los amortiguadores (B) están incluidos**

Para opción **M** añadida 0.125

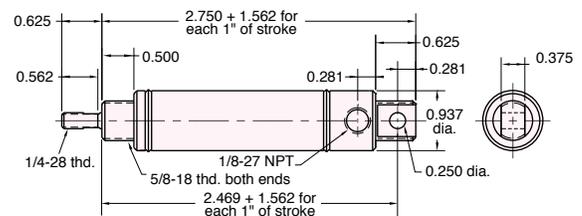

**Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 33**