



# CONEXIONES RÁPIDAS SERIE J MINIMATIC®

Las conexiones rápidas de la serie J de Minimatic consisten en dos partes componentes que se unen para formar el conector completo. El cuerpo de la válvula contiene una válvula de asiento de 2 vías con resorte que generalmente está conectada al suministro de aire principal. Cuando el asiento no está oprimido, el

suministro de aire está cortado por esta válvula. La tapa contiene un depresor de válvula que cuando se lo conecta al cuerpo de la válvula, oprime el asiento y permite que el aire fluya del suministro principal al circuito o equipamiento que está más adelante. El conjunto de cuerpo y tapa tiene ambos componentes.



## Tapa

- B4** - Espiga para manguera 1/8"
- FT** - Rosca hembra #10-32
- PF** - Montaje en panel #10-32 Rosca hembra
- PB** - Montaje en panel con espiga para manguera 1/8"
- MP** - Rosca macho 1/8" NPT
- MQ** - Rosca macho 1/4" NPT

## Cuerpo de válvula

- B4** - Espiga para manguera 1/8"
- FT** - Rosca hembra #10-32
- MT** - Rosca macho #10-32
- MP** - Rosca macho 1/8" NPT
- FP** - Rosca hembra 1/8" NPT
- MQ** - Rosca macho 1/4" NPT

Para ordenar solo la tapa

**M J Q C - C**


Para ordenar solo el cuerpo de válvula

**M J Q C - V**


## Ensamblajes de cuerpo de válvula y tapa

\* Espiga de 1/8" - corresponde a una manguera de 1/8" dia. int. Ideal para usar con manguera Clippard de poliuretano URH1-0804.


- Alto flujo de 14 scfm a 100 psig
- Diseño miniatura atractivo que ahorra espacio
- Amplia variedad de conectores
- Hace más cómodos el equipamiento y los circuitos
- Cuerpo de latón niquelado electrolítico
- Asiento no corrosivo de acetal
- Cubre la brecha entre incómodos conectores rápidos y grandes y conectores pequeños con menos flujo
- Sellos de nitrilo, cierre seguro
- Conexión roscada positiva, se mantiene conectado
- Medio: Aire, aceite o agua
- Presión de trabajo: 0 a 150 psig máx.




No. de parte	Descripción
<b>MJQC-B4B4</b>	Salida con espiga de manguera 1/8", entrada con espiga 1/8" (MJQC-VB4/MJQC-CB4 Combo)



No. de parte	Descripción
<b>MJQC-MPB4</b>	Salida con espiga de manguera 1/8", entrada 1/8" (MJQC-VB4/MJQC-CMP Combo)




No. de parte	Descripción
<b>MJQC-PBB4</b>	salida con espiga de 1/8", espiga de 1/8" Entrada con rosca (MJQC-VB4/MJQC-CPB Combo)

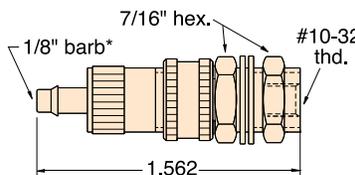

No. de parte	Descripción
<b>MJQC-PFB4</b>	Salida con espiga 1/8", entrada #10-32 (MJQC-VB4/MJQC-CPF Combo)

(se suministra con tuercas y dos arandelas para montaje)



No. de parte	Descripción
<b>MJQC-B4MP</b>	Salida 1/8" NPT, entrada con espiga 1/8" (MJQC-VMP/MJQC-CB4 Combo)