


Todos los conectores son de latón

Cuerpo de válvula

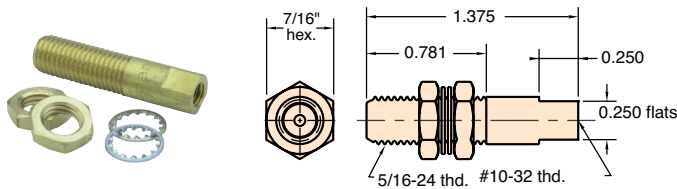

No. de parte	Descripción
MOC-V3	Cuerpo de válvula

Rosca: Roscado #10-32

Montaje: En panel o soporte de 1/4" de espesor con dos tuercas de montaje de 7/16" y arandelas de presión que se proporcionan; similar a MQC-V2, pero el extremo tiene rosca interna #10-32 en lugar de roscado


Sellos: Nitrilo

Uso: Para conectar usando un cierre externo a una manguera externa use conectores de manguera MQC-F, MQC-FT y MQC-F2

Opciones: (-ENP)



Cuerpo de válvula

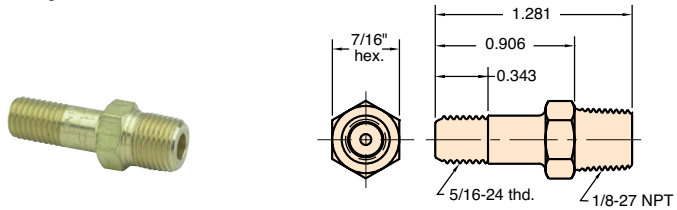

No. de parte	Descripción
MOC-VP	Cuerpo de válvula


Rosca: Base 1/8" NPT; cuerpo 5/16-24.

Uso: Para conectar usando un cierre externo a una manguera externa use conectores de manguera MQC-F, MQC-FT y MQC-F2.

Sellos: Nitrilo.

Opciones: (-ENP).

Conector de manguera de 1/8"

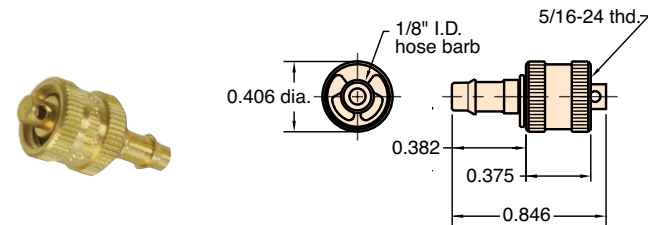

No. de parte	Descripción
MOC-FS	Conector de manguera

Rosca: La parte interna del extremo estriado se atornilla en el extremo macho del cuerpo de la válvula

Para usar con: Manguera de vinilo, nitrilo o manguera trenzada con 1/8" dia. int.


Instalación: Simplemente presione la manguera en el extremo espigado y asegúrelo con una abrazadera de manguera 5000-1, 5000-2 o 5000-1A.

Sellos: Nitrilo

Opciones: (-ENP)

Espiga triple: Ordene [MOC-F](#)

Conector de manguera de 1/16"

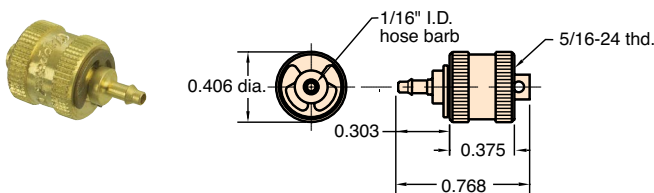

No. de parte	Descripción
MOC-F2S	Conector de manguera

Rosca: La parte interna del extremo estriado se atornilla en el extremo macho del cuerpo de la válvula

Para usar con: Mangueras sub miniatura de vinilo VYH1-0402-CLT 1/16" de D.I.

Instalación: Simplemente presione la manguera en el extremo espigado y asegúrela con las abrazaderas deslizantes que se proporcionan


Sellos: Nitrilo

Opciones: (-ENP)

Espiga triple: Ordene [MOC-F2](#)



Conector roscado #10-32

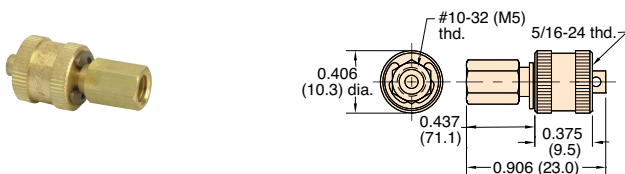

No. de parte	Descripción
MOC-FT	Conector #10-32

Rosca: La salida tiene rosca #10-32. La parte interna del extremo estriado se atornilla en el extremo macho del cuerpo de las válvulas: MQC-V2, MQC-V3 y MQC-VP

Montaje: La salida se monta con un acoplador corto #10-32 [11999](#)

Sellos: Nitrilo

Opciones: (-ENP)



Consejo Cuando ensamble conectores roscados #10-32 con juntas, gire el dispositivo hasta que la junta haga contacto con la superficie. Luego dé al conector menos de 1/4 de vuelta para obtener un buen sellado.