

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/16"




FSR-17 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Bloque Frontal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 27" *Para opción M añada 0.125*
Para opción S añada 0.250

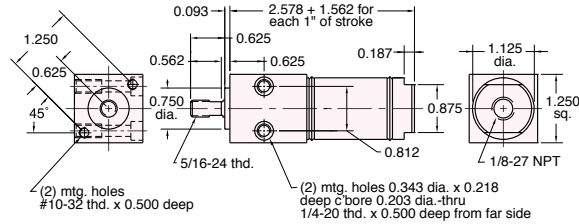


SSN-17 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo Nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 27" *Para opción M añada 0.125*
Para opción S añada 0.250

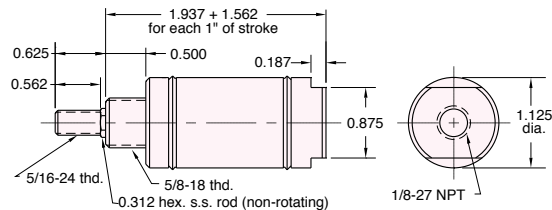


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SSR-17 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Doble vástago **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 27" *Para opción M añada 0.125*
Para opción S añada 0.250

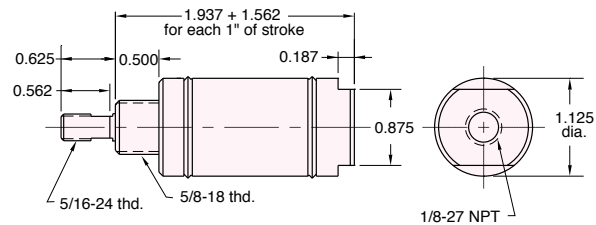

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

TSR-17 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Con perno delantero **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 26" *Para opción M añada 0.125*
Para opción S añada 0.250

