




# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/16"

## SRR-17 - □ - □

Acción inversa



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H **Carrera máxima:** 16" *Para opción M añadida 0.125*

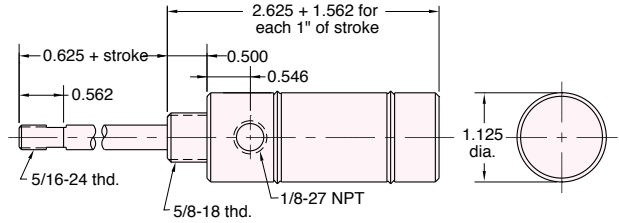


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

## URR-17 - □ - □

Acción inversa



**Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H, P2 **Carrera máxima:** 16" *Para opción M añadida 0.125*

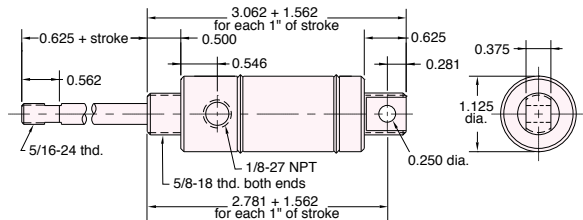


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 39

## SFD-17 - □ - □

Resorte Frontal



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Doble vástago **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H, P6, P7, P8 **Carrera máxima:** 15"

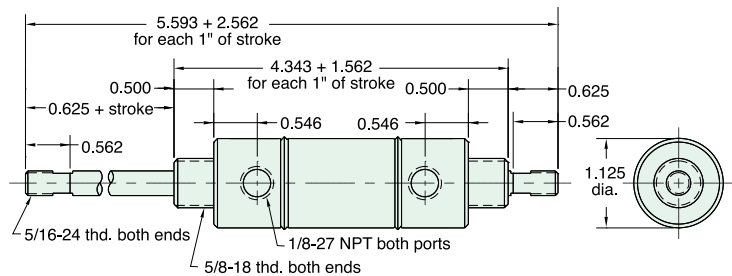


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

## SBR-17 - □ - □

Doble efecto  
Resorte trasero



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H, P6, P7, P8, S **Carrera máxima:** 16" *Para opción S añadida 0.250*

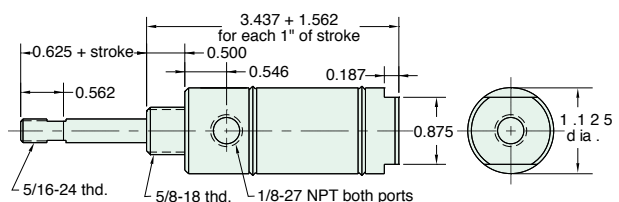

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.