

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/4"




Nota: El cilindro de diámetro 1-1/4" también puede ser ordenado con rosca de 7/16-20. Opción -LR

SSN -20 - -

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 10 lbs Resorte en reposo: 4.5 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H	Carrera máxima: 23" <i>Para opción M añade 0.125.</i> <i>Para opción S añade 0.312.</i>

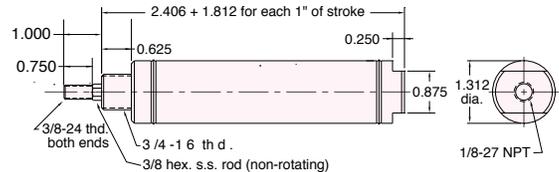


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SSR -20 - -

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 10 lbs Resorte en reposo: 4.5 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H	Carrera máxima: 23" <i>Para opción M añade 0.125.</i> <i>Para opción S añade 0.312.</i>

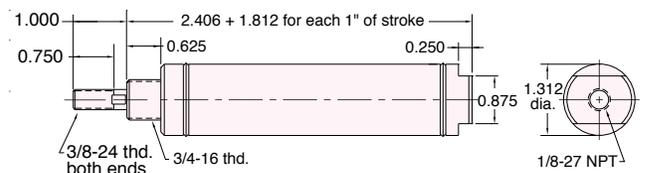


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

USN -20 - -

Simple efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 10 lbs Resorte en reposo: 4.5 lbs.
Opciones: M, B, V, N, H, P6	Carrera máxima: 22" <i>Para opción M añade 0.125.</i>

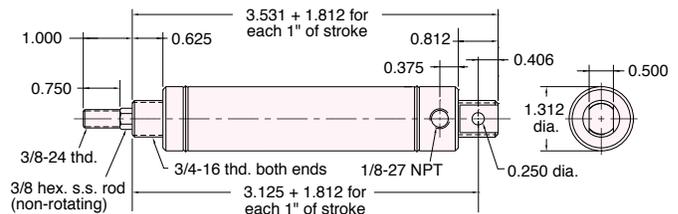


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 43.

USR -20 - -

Simple efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 10 lbs Resorte en reposo: 4.5 lbs.
Opciones: M, B, V, N, H, P6	Carrera máxima: 22" <i>Para opción M añade 0.125.</i>

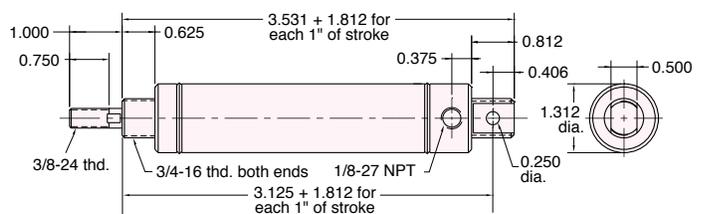

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 43.