



# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/4"


**Nota:** El cilindro de diámetro 1-1/4" también puede ser ordenado con rosca de 7/16-20. Opción -LR.

## SDR-20 - -

**Doble efecto**



- Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
- Tipo:** Vástago giratorio **Carrera máxima:** 41"
- Opciones:** C, F, R, M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8 *Para opciones C, F y S añada 0.312.*  
*Para opciones CM, FM, RM y SM añada 0.625.*

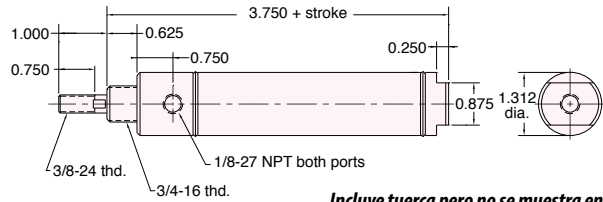


**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**  
*Las opciones C, F y R usan puerto lateral en la cabeza trasera*

## UDR-20 - -

**Doble efecto**



- Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
- Tipo:** Vástago giratorio **Carrera máxima:** 40"
- Opciones:** C, F, R, M, B, W, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 *Para opciones CM, FM y RM añada 0.312.*

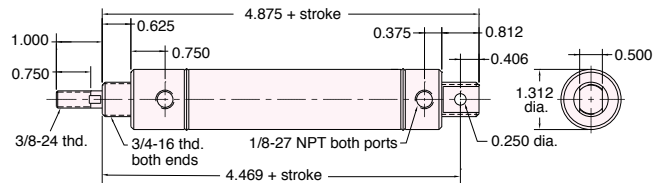


**Se entrega sin tuerca(s), Ver tabla en página 43**

## SDD-20 - -

**Doble efecto**



- Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
- Tipo:** Doble Vástago **Carrera máxima:** 19"
- Opciones:** C, F, M, B, W, V, N, P6, P7, P8 *Para opciones CM y FM añada 0.312.*

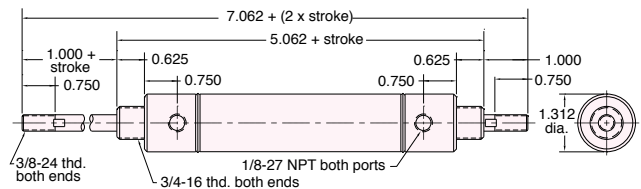


**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**

## SRR-20 - -

**Acción inversa**



- Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
- Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4.5 lbs.
- Opciones:** M, B, W, V, N, H **Carrera máxima:** 14" *Para opción M añada 0.125.*

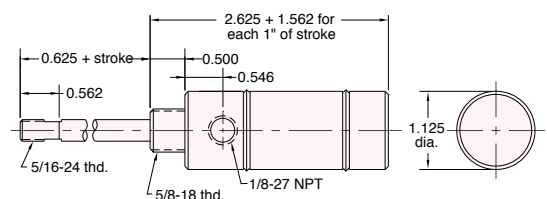

**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**