

# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/2"




## CSN -24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Horquilla trasera **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, V, N, H, P6 **Carrera máxima:** 24" *Para opción M añade 0.125.*

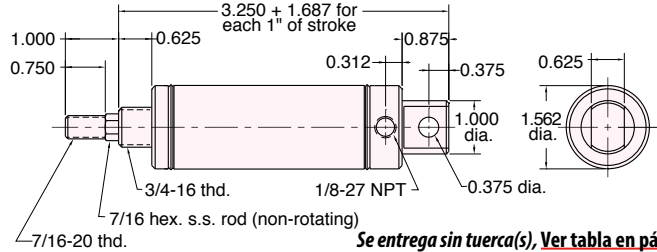


**Se entrega sin tuerca(s), Ver tabla en página 11.**

## CSR-24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Horquilla trasera **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H, P6 **Carrera máxima:** 24" *Para opción M añade 0.125.*

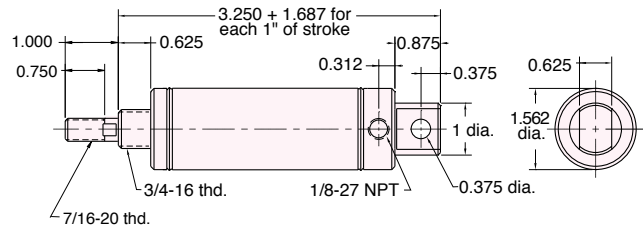


**Se entrega sin tuerca(s), Ver tabla en página 11.**

## ESN -24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Tipo nariz del. y tras. **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, V, N, H **Carrera máxima:** 24" *Para opción M añade 0.125.*

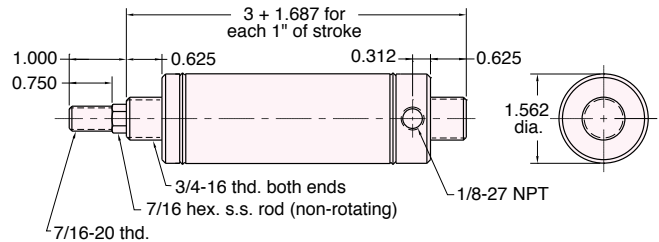


**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**

## ESR -24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Tipo nariz del. y tras. **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, H **Carrera máxima:** 15" *Para opción M añade 0.125.*

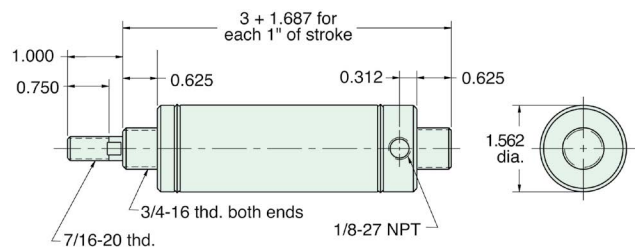

**Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.**