




# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 2"

## SDD-32-□-□

Doble efecto



**Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Carrera máxima:** 18"  
**Opciones:** C, F, M, B, W, V, N, P6, P7, P8

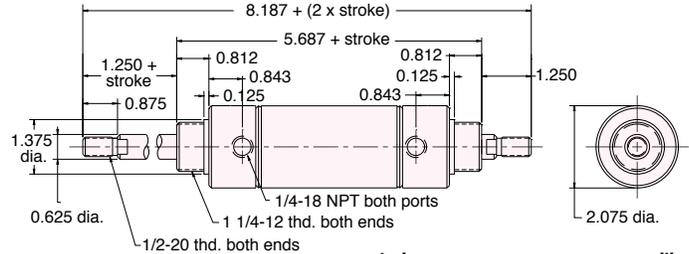


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

## SRR-32-□-□

Acción inversa



**Montaje:** Tipo nariz del. y tras. **Carreras estándar:** 1", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 30 lbs **Resorte en reposo:** 15 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N **Carrera máxima:** 12" *Para opción M añade 0.125*

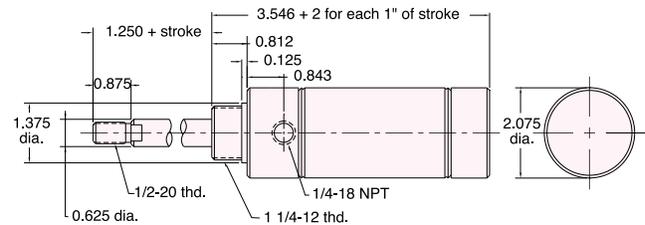


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

## URR-32-□-□

Acción inversa



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Doble vástago **Resorte en compresión:** 30 lbs **Resorte en reposo:** 15 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, P2 **Carrera máxima:** 14" *Para opción M añade 0.125*

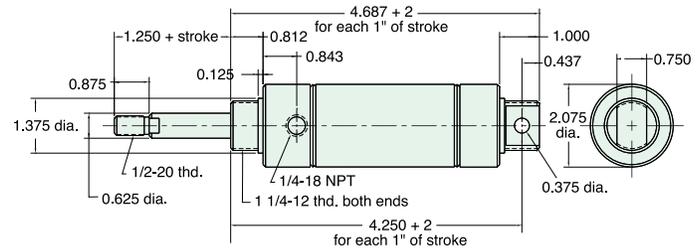


Se entrega sin tuerca(s). Ver tabla en página 59

## SFR-32-□-□

Resorte delantero dirigido



**Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 30 lbs **Resorte en reposo:** 15 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8 *Para opción S añade 0.375*

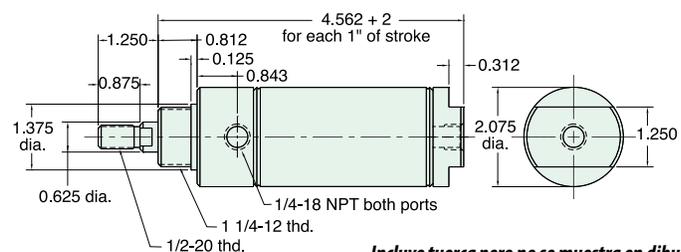

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.