



# CILINDROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4"


## CR-SDD-12 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz Carreras estándar: 1", 2", 3", 4", 5", 6"

Tipo: Doble vástago Opciones: M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

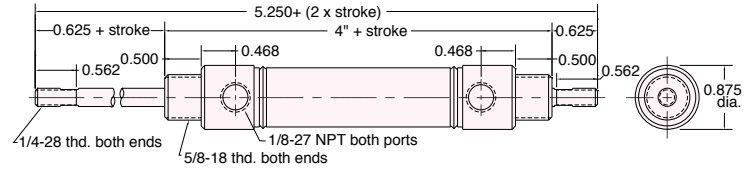

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: [N10-18-SS](#).


## CR-SDR-12 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"

Tipo: Vástago giratorio Opciones: M, V, N, P6, P7, P8

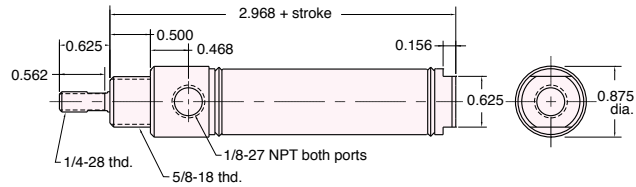

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: [N10-18-SS](#).


## CR-UDR-12 - -

Doble acción



Montaje: Universal Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

Tipo: Vástago giratorio Opciones: M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

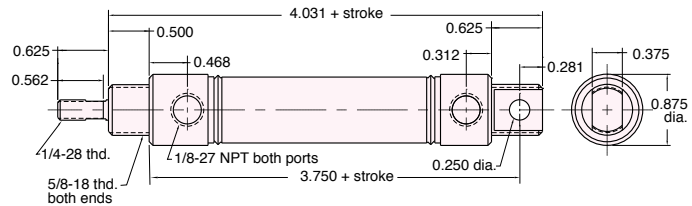

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: [N10-18-SS](#).

## Montaje en acero inoxidable


### Ménsula de piso

Número de parte: [FB-1791-SS](#)

### Tuerca

Número de parte: [N10-18-SS](#)

Máx. torque en libras: 12

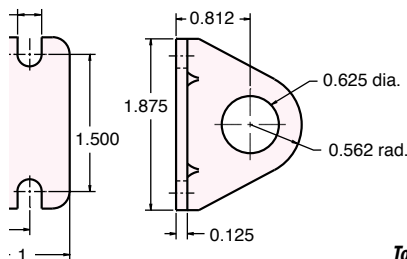

Todos los accesorios de montaje de acero inoxidable disponibles en la [página 67](#).