

# CILINDROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON DIÁMETRO DE 1 1/16"




## CR-SDD-17 - □ - □

**Doble efecto**



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1", 2", 3", 4", 5", 6"

**Tipo:** Doble vástago **Opciones:** M, V, N, P6, P7, P8

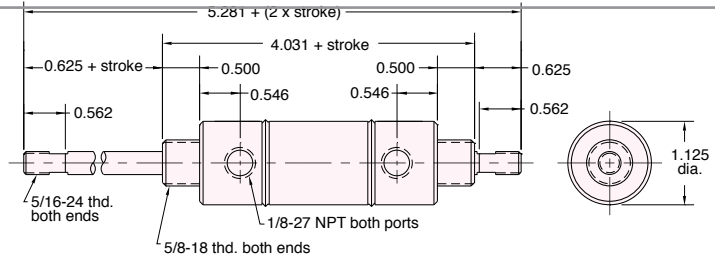

**Furnished without nut(s). Order Part No. N10-18-SS.**


## CR-SDR-17 - □ - □

**Doble efecto**



**Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"

**Tipo:** Vástago giratorio **Opciones:** M, V, N

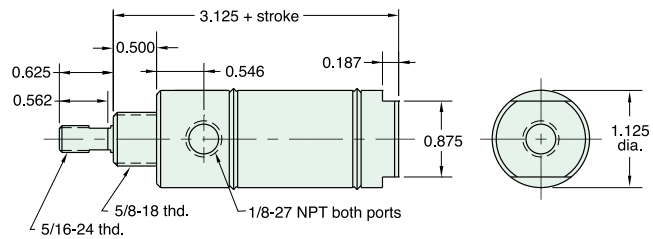

**Furnished without nut(s). Order Part No. N10-18-SS.**


## CR-UDR-17 - □ - □

**Doble acción**



**Montaje:** Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"

**Tipo:** Vástago giratorio **Opciones:** M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

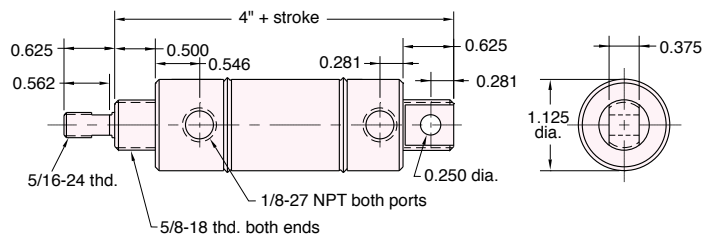

**Furnished without nut(s). Order Part No. N10-18-SS.**

### Montaje en acero inoxidable


**Ménsula de piso**

Número de parte: [FB-1791-SS](#)

**Tuerca**

Número de parte: [N10-18-SS](#)

Máx. torque en libras: 12

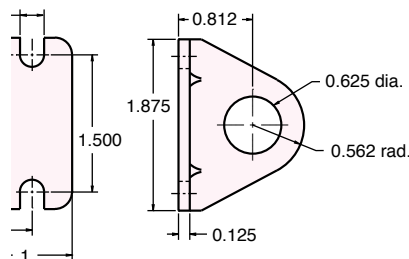

**Todos los accesorios de montaje de acero inoxidable disponibles en la página 68.**