



CILINDRO COMPACTO AFO DE 3/4" DE DIÁMETRO

AF-□□□-12-□

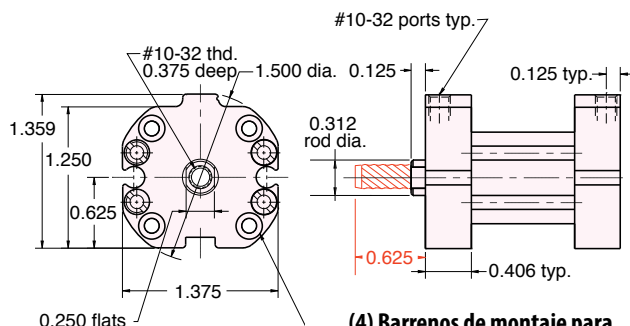






(4) Barrenos de montaje para tornillo cabeza hueca # 6 en un dia. barrenos 1.218

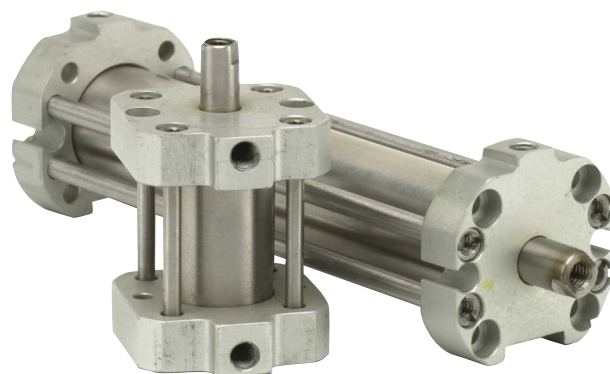

Para vástago con cuerda macho añade al final del número de parte -T
 Para nomenclatura [ver página 78](#)

ESTILOS DE MONTAJE

Cinco estilos de montaje le dan instalación versátil, rápida y sencilla.

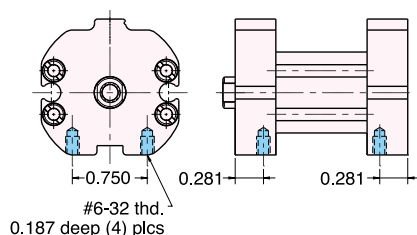

Montaje inferior
AF-Bxx-12-x

Montaje universal
AF-Uxx-12-x

Montaje frontal
AF-Fxx-12-x

Montaje trasero
AF-Rxx-12-x


Montaje con roscas
AF-Txx-12-x

LONGITUDES DE CILINDRO


"L"	Carrera	Simple Efecto	Acción Inversa
L1	1/4" - 1"	13/16"	
L1	1 1/8" - 2"	1 3/8"	
L1	2 1/8" - 3"	1 15/16"	
L1	3 1/8" - 4"	2 1/2"	
L2	1/4" - 1"		1 1/16"
L2	1 1/8" - 2"		1 5/8"
L2	2 1/8" - 3"		2 3/16"
L2	3 1/8" - 4"		2 3/4"

Longitud total del cuerpo es carrera más "L"


Añade 7/8" para pistón magnético




L1 + carrera
Simple efecto
AF-xSR-12x



L2 + carrera
Acción inversa
AF-xRR-12-x



0.875 + carrera
Cilindro de doble efecto
Vástago sencillo
AF-xDR-12x



0.937 + carrera
Doble efecto
Doble vástago
AF-xDD-12-x

Fuerzas del resorte

Simple Efecto

En Compresión	En reposo
10 lbs.	4 lbs.

Acción Inversa

En Compresión	En reposo
10 lbs.	4 lbs.