


Débit Aix

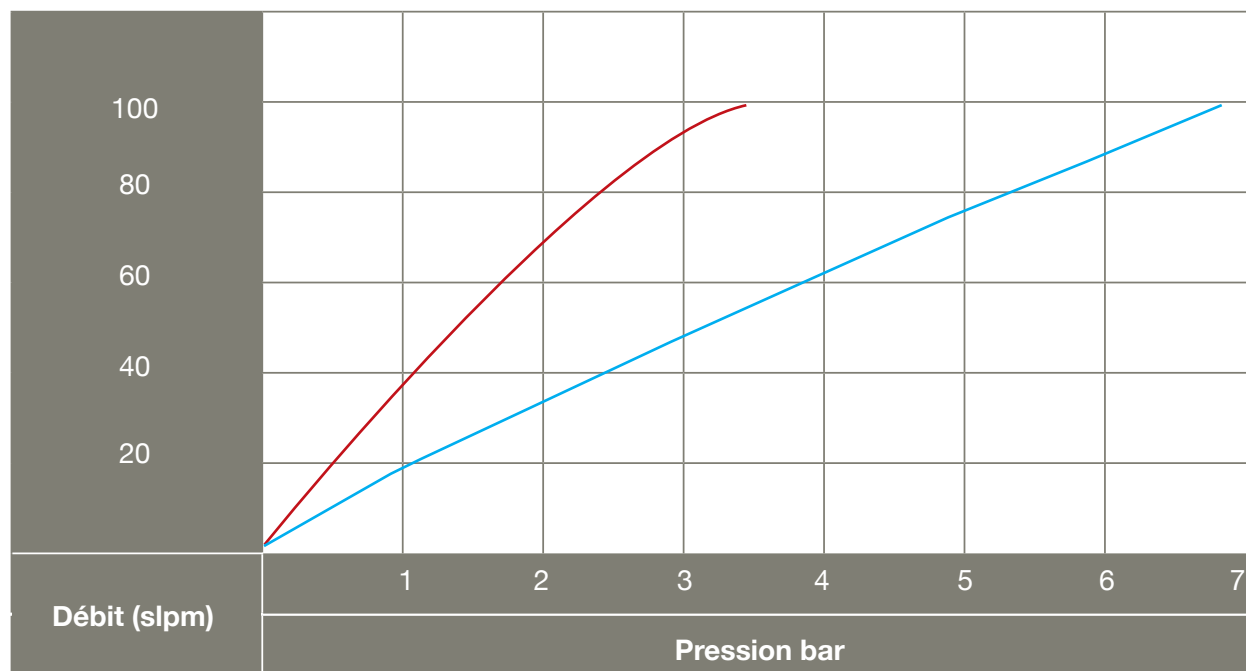

- M-DV/DT-2M-12/24-L (1.8 orifice)
- M-DV/DT-2M-12/24 (1.3 orifice)

Fluide:
 Air ou Gaz Compatible
 Consommation d'énergie
 1,9 watts
 Plage de température:
 0 to 82°C
 Temps de reponse:
 10 to 15 milliseconds

Joints d'étanchéité
 Nitrile standard. FPM („-V“) en option
 Ports:
 M5
 Montage:
 Embase
 ou Version Cartouche (Alésage 19.0 mm)

