



44 Vannes électroniques – Vannes 2/2 + 3/2 de la gamme ES


Vannes électroniques 2/2 + 3/2
normalement fermées

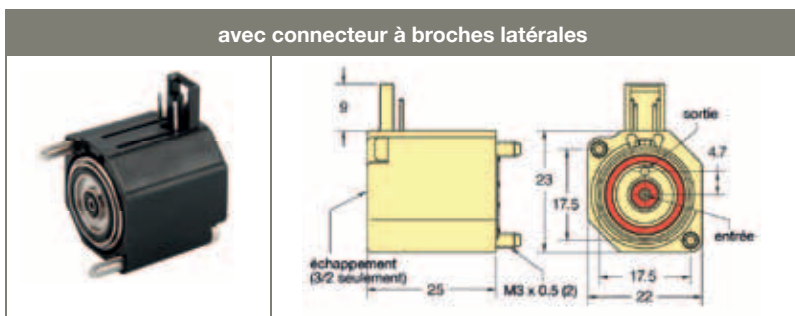


N° d'article	Description
<u>M-ES-2S-</u>	2/2- 12 ou 24 VDC
<u>M-ES-3S-</u>	3/2- 12 ou 24 VDC

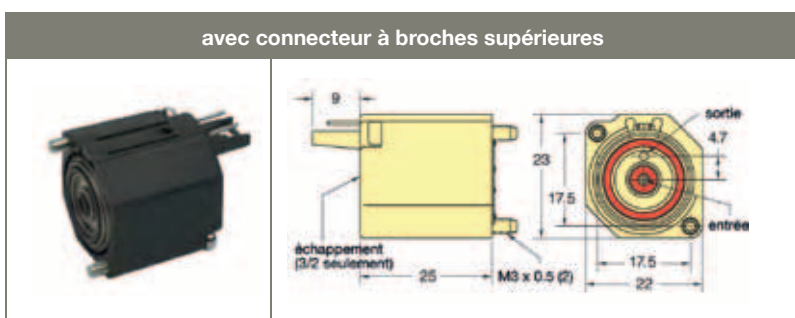

N° d'article	Description
<u>M-ES-2T-</u>	2/2- 12 ou 24 VDC
<u>M-ES-3T-</u>	3/2- 12 ou 24 VDC

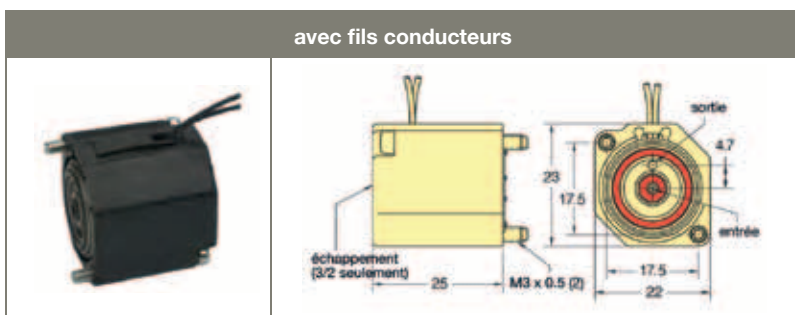

N° d'article	Description
<u>M-ES-2W-</u>	2/2- 12 ou 24 VDC
<u>M-ES-3W-</u>	3/2- 12 ou 24 VDC

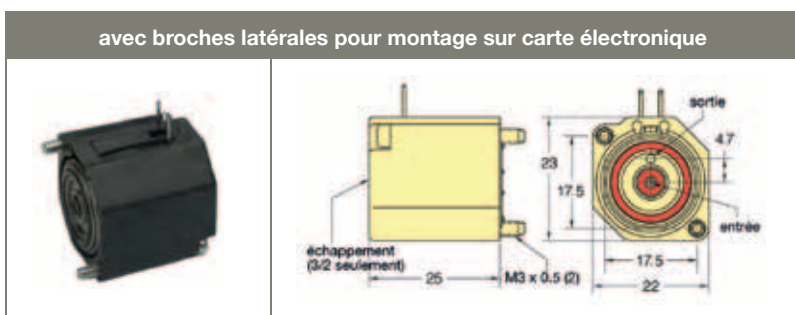

N° d'article	Description
<u>M-ES-2B-</u>	2/2- 12 ou 24 VDC
<u>M-ES-3B-</u>	3/2- 12 ou 24 VDC

Plage de pression	Débit d'air	Ports
700 mm Hg jusqu'à 7 bar	17 l/min à 7 bar	Entrée et sortie par l'embase ; échappement 3/2 par le haut de la vanne (3/2 uniquement)
700 mm Hg jusqu'à 3,5 bar	15 l/min à 3,5 bar	
700 mm Hg jusqu'à 1,8 bar	13 l/min à 1,8 bar	