


## Durchfluss

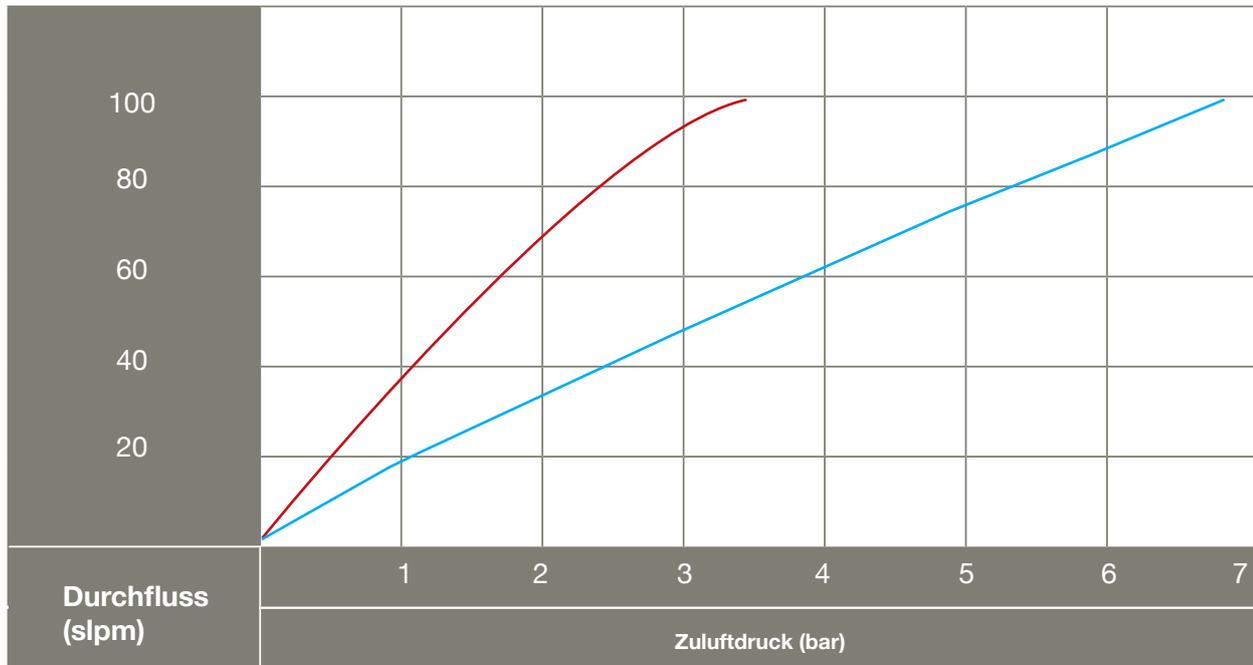

- M-DV/DT-2M-12/24-L (1.8 Öffnung)
- M-DV/DT-2M-12/24 (1.3 Öffnung)

Medium:  
Luft oder kompatible Gase

Strom Verbrauch:  
1,9 Watt

Temperaturbereich:  
0 bis 82°C

Reaktion:  
10 bis 15 Millisekunden

Dichtungsmaterial:  
Nitrile Standard  
FPM („-V“) optional

Anschlüsse:  
M5

Montage:  
Ventilinsel  
oder  
Cartridge Einbau  
(Einbau in 19,0 mm Bohrung)

