
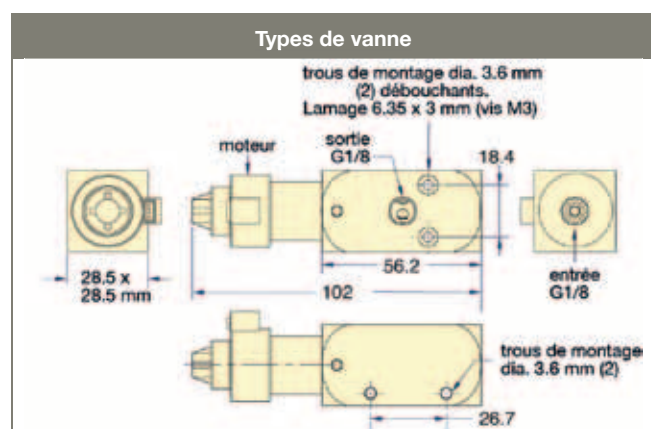


Courbe de débit. Débit de la SCPV-1-3 à 7 bar.

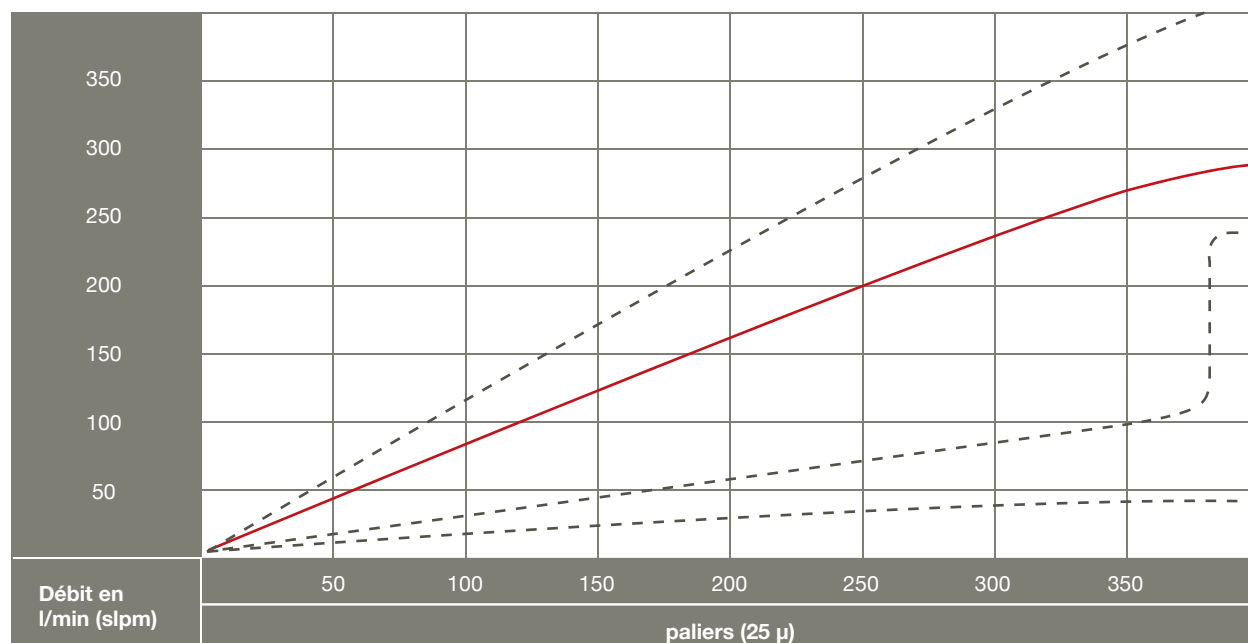

— SCPV-1-3
 - - Type d'application personnalisée OEM

N° d'article	Description
<u>M-SCPV-1-3</u>	Vanne proportionnelle, pointeau 3°

Tirant parti de l'actionneur linéaire le plus robuste et le plus puissant du marché, cette vanne proportionnelle à commande pas à pas et à haut débit surclasse la concurrence sur le plan des performances et de la durabilité.

Le siège en élastomère collé permet d'obtenir une excellente étanchéité en garantissant une ouverture régulière ainsi qu'une régulation fine à faible débit pendant plusieurs millions de cycles d'utilisation.

Cette vanne fait merveille dans le cadre d'applications critiques telles que l'alimentation en gaz et l'automatisation médicale, analytique et industrielle, lesquelles requièrent une résolution élevée, un débit important et une hystérésis faible. En outre, la conception inédite de cette vanne autorise, le cas échéant, l'adoption de profils de débit personnalisés.

Caractéristiques :

- Hystérésis 2 %
- Linéarité excellente — 2,5 % à pleine échelle
- Temps de réaction de 2 millisecondes
- Millions de cycles
- Maintien de la position pour économiser l'énergie ou en cas de panne d'alimentation