



CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1/2"


FSR-08 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Bloque frontal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 2 lbs **Resorte en reposo:** 0.9 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 23"

For **B** option add 0.375.
 For **M** option add 0.312.
 For **S** option add 0.187.

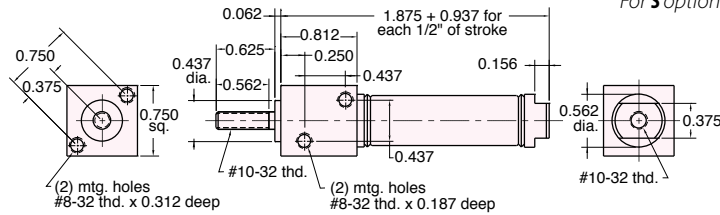


SSN-08 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 2 lbs **Resorte en reposo:** 0.9 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 23"

For **B** option add 0.500
 For **M** option add 0.312
 For **S** option add 0.187

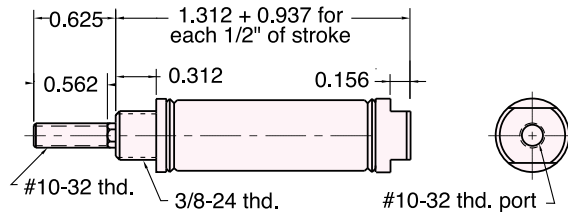

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.


SSR-08 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 2 lbs **Resorte en reposo:** 0.9 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 23"

For **B** option add 0.500.
 For **M** option add 0.312.
 For **S** option add 0.187.

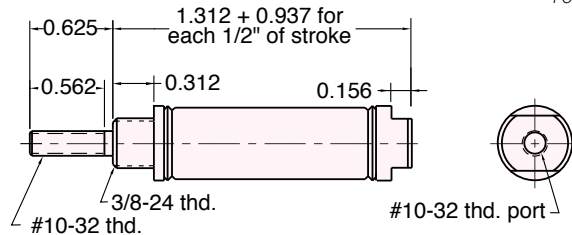

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.


USN-08 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 2 lbs **Resorte en reposo:** 0.9 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 23"

For **B** option add 0.500.
 For **M** option add 0.312.

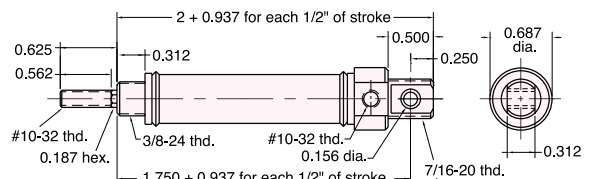

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 16.