

# VÁLVULAS MAXIMATIC® DE 4 VÍAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO



**Válvulas de 3 posiciones de doble pilotaje neumático centradas por resorte**  
**Centro cerrado, con presión central y con escape al centro**



**MAXIMUM**  
*Value.*  
*Performance.*

Las válvulas Maximatic® de 4 vías y 3 posiciones de pilotaje neumático (correderas con centro cerrado, presión central y con escape al centro) están disponibles con tamaños de rosca de puerto de #10-32 a 1/2" NPT. Estas válvulas de pilotaje neumático tienen puertos piloto externos de 1/8" NPT.

**Tipo:** Corredera (no bidireccional)


**Rango de operación:** 0 a 125 psig


**Presión piloto:** Ver página previa

**Cantidad de puertos:** 5

**Montaje:** Puertos en el cuerpo, montaje de colector

Dim.	MMA-41	MMA-42	MMA-43	MMA-44
DS	0.13	0.17	0.17	0.21
DT	0.13	0.13	0.17	0.17
H	1.07	1.38	1.58	1.97
HS	0.16	0.28	0.26	0.29
L	3.78	4.37	5.13	5.43
LE	1.09	1.42	1.77	2.48
LO	0.63	0.74	0.96	1.42
LS	0.56	0.98	0.95	1.11
LT	1.18	1.40	1.97	2.82
T	0.71	0.86	1.06	1.34
TO	0.11	0.13	0.16	0.19
TU	0.50	0.65	0.80	1.07

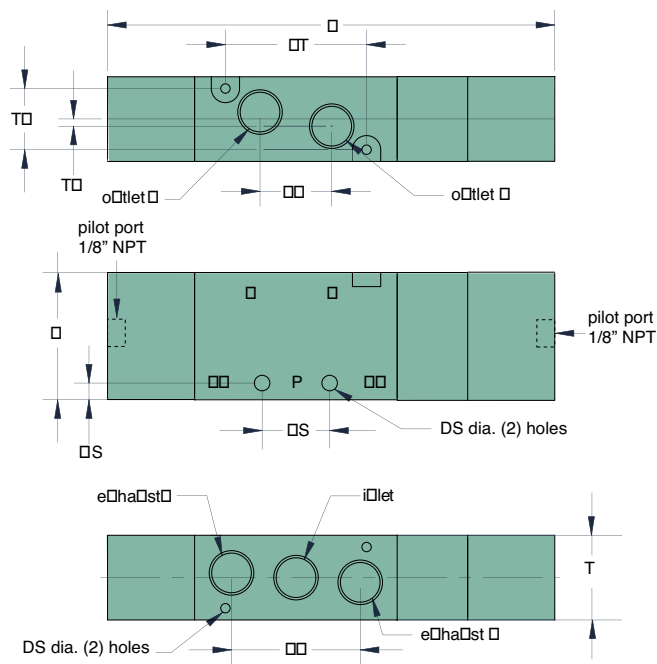



**Silenciadores de escape**

Si necesita un sistema con operación silenciosa puede ver los silenciadores estándar y de control de velocidad en las páginas [154](#) y [326](#).

Centro cerrado	Centro con presión	Centro con escape	Entrada	Salida	Escape	Cv/scfm*
<a href="#">MMA-41NAAC</a>	<a href="#">MMA-41NAAP</a>	<a href="#">MMA-41NAAE</a>	#10-32	#10-32	#10-32	0.50/23
<a href="#">MMA-41PAAC</a>	<a href="#">MMA-41PAAP</a>	<a href="#">MMA-41PAAE</a>	1/8" NPT	1/8" NPT	1/8" NPT	0.50/23
<a href="#">MMA-42QAAC</a>	<a href="#">MMA-42QAAP</a>	<a href="#">MMA-42QAAE</a>	1/4" NPT	1/4" NPT	1/8" NPT	0.89/49
<a href="#">MMA-43WAAC</a>	<a href="#">MMA-43WAAP</a>	<a href="#">MMA-43WAAE</a>	3/8" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT	1.00/72
<a href="#">MMA-44ZAAC</a>	<a href="#">MMA-44ZAAP</a>	<a href="#">MMA-44ZAAE</a>	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1.68/93

\* scfm basado en un flujo a 100 psig