




CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1/2"

SDD-08 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Doble Vástago	Carrera máxima: 20"
Opciones: M, B, W, V, N, P6, P7, P8	For B option add 0.500. For M option add 0.312.

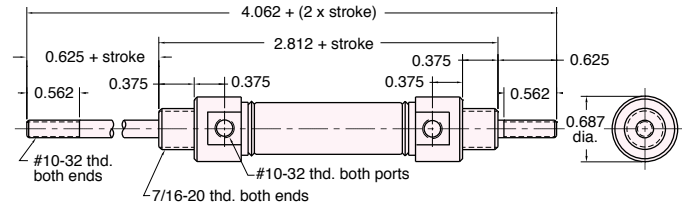


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SRR-08 - -

Acción inversa



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 2 lbs Resorte en reposo: 0.9 lbs.
Opciones: M, B, V, N, S, H	Carrera máxima: 15" For B option add 0.500. For M option add 0.312.

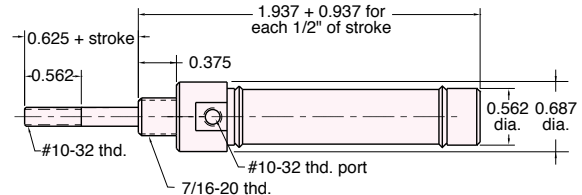


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

URR-08 - -

Acción inversa



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 2 lbs Resorte en reposo: 0.9 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	Carrera máxima: 15" For B option add 0.500. For M option add 0.312.

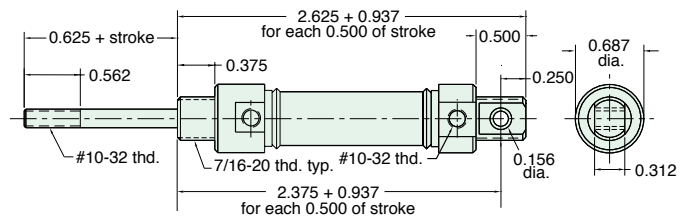

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 16.

Sabías que todos los cilindros Clippard son probados en un 100%

