

## Bobinas de repuesto



**Forma Industrial**  
2.5 watt  
#10-32 y 1/8"

**Forma B**  
3.0 watt  
1/4", 3/8" y 1/2"

**Forma B**  
6.5 watt  
Acción directa

Las bobinas de repuesto para válvulas solenoides están disponibles en voltajes desde 12 VDC a 220 VAC con conectores DIN o cables para conexión de 18". Consulte los conectores DIN a continuación.

## Conectores DIN

Conectores DIN 43650 Forma B con 11 mm de distancia entre terminales planos. Válvulas Maximatic tipo DIN tamaños 2, 3 y 4. Los conectores de Forma Industrial con 9.4 mm de distancia entre terminales planos están diseñados para conectarse a los terminales de bobina de 15 mm. Ambas están disponibles con o sin supresores de sobrecarga y un conjunto de cables triples moldeados en PVC de 152 o 381 mm.




Forma B	Forma Industrial			
No. de parte	No. de parte	Voltaje	LED	Cable
CC-B	CC-I			-
CC-B-P6	CC-I-P6	6-240	no	6'
<u>CC-B-P15</u>	<u>CC-I-P15</u>			15'
CC-BLL	CC-ILL			-
CC-BLL-P6	CC-ILL-P6	6-24	sí	6'
<u>CC-BLL-P15</u>	<u>CC-ILL-P15</u>			15'
CC-BLM	CC-ILM			-
CC-BLM-P6	CC-ILM-P6	48-110	sí	6'
<u>CC-BLM-P15</u>	<u>CC-ILM-P15</u>			15'
CC-BLH				-
CC-BLH-P6		208-240	sí	6'
<u>CC-BLH-P15</u>				15'

## Sub ensamblajes y kits

Llame a Clippard para obtener más información sobre nuestros servicios de valor agregado.



Descripción	2.5 watt #10-32 y 1/8"	3.0 watt 1/4", 3/8" y 1/2"	6.5 watt Acción directa
<b>Conectores DIN</b>			
12 volt VDC	<u>27001-D012</u>	<u>27065-D012</u>	<u>27002-D012</u>
24 volt VDC	<u>27001-D024</u>	<u>27065-D024</u>	<u>27002-D024</u>
110 volt VAC	<u>27001-D110</u>	<u>27065-D110</u>	<u>27002-D110</u>
220 volt VAC	<u>27001-D220</u>	<u>27065-D220</u>	<u>27002-D220</u>
24 volt VAC	<u>27001-D24A</u>	<u>27065-D24A</u>	<u>27002-D24A</u>
<b>Cables para conexión</b>			
12 volt VDC	<u>27001-W012</u>	<u>27065-W012</u>	<u>27002-W012</u>
24 volt VDC	<u>27001-W024</u>	<u>27065-W024</u>	<u>27002-W024</u>
110 volt VAC	<u>27001-W110</u>	<u>27065-W110</u>	<u>27002-W110</u>
220 volt VAC	<u>27001-W220</u>	<u>27065-W220</u>	<u>27002-W220</u>
24 volt VAC	<u>27001-W24A</u>	<u>27065-W24A</u>	<u>27002-W24A</u>

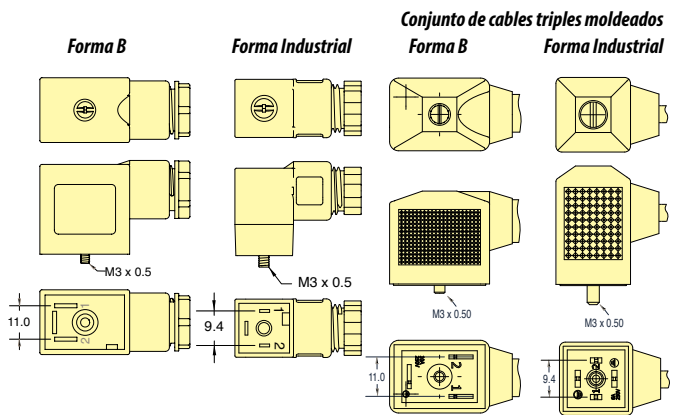

Forma B	Forma Industrial	Forma B	Forma Industrial
Usado en MM_-32	Usado en MM_-31	Usado en MM_-32	Usado en MM_-31
MM_-33	MM_-41	MM_-33	MM_-41
MM_-34		MM_-34	
MM_-42		MM_-42	
MM_-43		MM_-43	
MM_-44		MM_-44	



**Silenciadores de escape**  
Para operar los sistemas silenciosamente, vea en la [página 326](#) silenciadores de escape efectivos.



**Silenciadores con control de velocidad**  
Para operar los sistemas silenciosamente con control de velocidad, vea la [página 154](#).



**Conectores rápidos**  
Vea en las [páginas 304 a 312](#) una selección completa de conectores rápidos fáciles de instalar.