

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 3/4"




FSR-12 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Bloque frontal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 6 lbs. **Resorte en reposo:** 3 lbs.
Para opción B añadida 0.375
Para opción M añadida 0.175
Opciones: M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 25"
Para opción M añadida 0.437

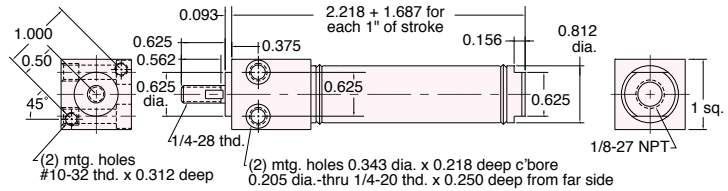


SSN-12 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 6 lbs. **Resorte en reposo:** 3 lbs.
Para opción B añadida 0.375
Para opción M añadida 0.175
Opciones: M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 26"
Para opción M añadida 0.437

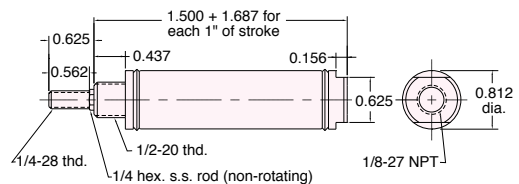


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SSR-12 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 6 lbs. **Resorte en reposo:** 3 lbs.
Para opción B añadida 0.375
Para opción M añadida 0.175
Opciones: M, B, W, V, N, S, H **Carrera máxima:** 26"
Para opción M añadida 0.437

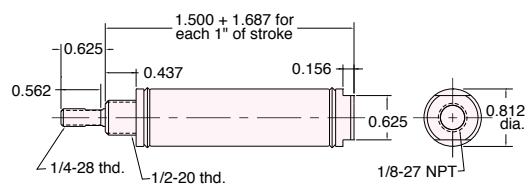

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

TSR-12 - □ - □

Simple efecto



Montaje: Con perno delantero **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 6 lbs. **Resorte en reposo:** 3 lbs.
Para opción B añadida 0.375
Para opción M añadida 0.175
Opciones: M, B, V, N, S, H **Carrera máxima:** 25"
Para opción M añadida 0.437

