




CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 3/4"

SRR-12 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H	Carrera máxima: 16" <i>Para opción B añadida 0.375</i> <i>Para opción M añadida 0.125</i>

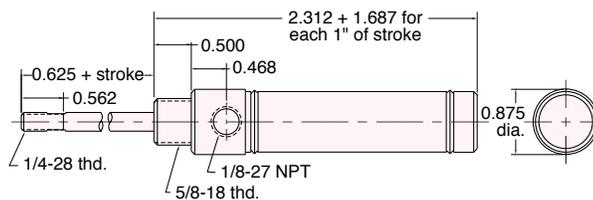


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

URR-12 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H, P2	Carrera máxima: 15" <i>Para opción B añadida 0.063</i> <i>Para opción M añadida 0.125</i> <i>Para combinación MB 0.125</i>

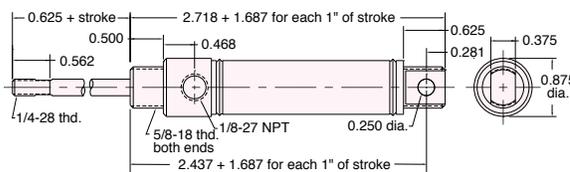


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 29

SFD-12 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Doble vástago	Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H, P6, P7, P8	Carrera máxima: 15" <i>Para opción B añadida 0.375</i>

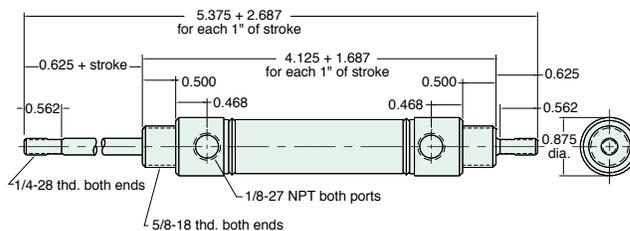


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SBR-12 - □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, S, H, P6, P7, P8	Carrera máxima: 15" <i>Para opción B añadida 0.375</i> <i>Para opción S añadida 0.437</i>

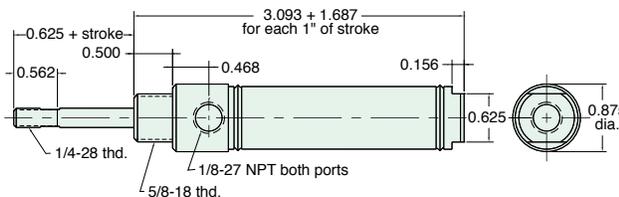

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.