


## Vástago reductor


(paquete de 10 unidades)



Tubería	No. de parte	"A"	"D1"	"D2"
5/32"	PO-SR0508	1.417"	5/32"	1/4"
1/4"	PO-SR0810	1.535"	1/4"	5/16"
5/16"	PO-SR1012	1.811"	5/16"	3/8"
3/8"	PO-SR1216	2.126"	3/8"	1/2"

## Vástago acoplador

(paquete de 10 unidades)



Tubería	No. de parte	"A"	"D1"
5/32"	PQ-SC05	1.378"	5/32"
1/4"	PQ-SC08	1.457"	1/4"


## Tapones rápidos

Clippard ofrece una gran diversidad de tapones rápidos en tamaños correspondientes a tuberías de diámetro externo 1/8" a 3/8". Estos tapones de plástico se pueden usar para tapar el puerto de una conexión rápida que se utilizará más adelante. Al ser usados como un tapón temporal, más adelante se pueden quitar e insertar la tubería para conectar a una línea adicional del circuito.


## Adaptadores para conexiones rápidas

Clippard ofrece una variedad de accesorios diseñados para ser usados con los conectores rápidos. Entre ellos se incluyen adaptadores especiales con rosca #10-32 en configuraciones de rosca tanto macho (p/n 11674) como hembra (p/n 11675) y adaptadores que se pueden usar para tapar un conector rápido.

Los adaptadores roscados se insertan en los conectores rápidos para obtener tanto una rosca macho como hembra que puede ser usada para montar cualquier producto Clippard con una entrada roscada #10-32. Esto permite la conexión directa del producto a una conexión rápida sin usar mangueras u otros conectores adicionales.

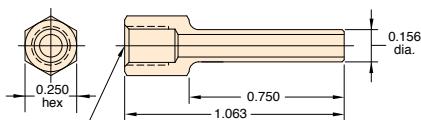

**11675-05**  
Tubo flexible 5/32" dia. ext.

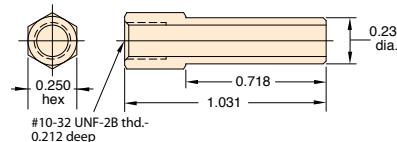


**11675-08**  
Tubo flexible 1/4" dia. ext.


**La Figura 1** muestra una válvula MAV-3 de 3 vías conectada a un T corrido T PQ-RT05P usando un adaptador 11674-05. En este ejemplo, T corrido es conectado a una tubería de suministro de 1/8" NPT.

**La Figura 2** muestra un indicador de presión IND-1M-WH conectado a una T de unión PQ-TU08 usando un adaptador 11675-08. Si una de las ramas de una conexión rápida se va a usar como un puerto temporal para un manómetro, la serie de tapones PQ-PGXX se puede usar cuando el manómetro no está instalado. Los

No. de parte	Descripción
PO-PG04	Tubo flexible 1/8" dia. ext.
PO-PG05	Tubo flexible 5/32" dia. ext.
PO-PG06M	Tubo flexible 6 mm dia. ext.
PO-PG08	Tubo flexible 1/4" dia. ext.
PO-PG10	Tubo flexible 5/16" dia. ext.
PO-PG12	Tubo flexible 3/8" dia. ext.

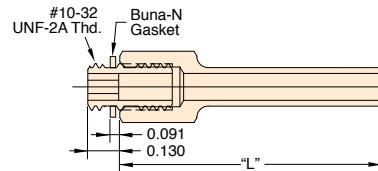

No. de parte	"L"	Tamaño de tubo
11674-05	1.063"	5/32" dia. ext.
11674-08	1.031"	1/4" D.E.
11674-12	1.218"	3/8" D.E.

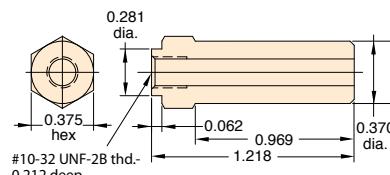

**11675-12**  
Tubo flexible 3/8" dia. ext.

tapones también se pueden usar si se prevé usar ramas de una conexión rápida para futuros agregados al circuito, pero no se los necesita por el momento.

**La Figura 3** muestra una conexión en cruz PQ-CU con una rama tapada por un tapón PQ-PG08.

