

Manifolds en línea

Los manifolds de aluminio con rosca de tubo de Clippard son una opción económica y eficiente para agrupar válvulas neumáticas y otros componentes cuando el espacio es limitado. Además, los manifolds ayudan a reducir los potenciales puntos de pérdida y permiten una instalación más rápida, todo con un único suministro de aire y menos tubería.

Una característica única de esta serie de manifolds es un sistema de montaje con una ranura en T en la parte inferior. Permite un montaje seguro usando solo dos pernos con cualquier distancia entre centros a lo largo de largo del manifold. El kit de elementos se ordena por separado (MAN-MH).



Medio: Aire o líquido

Material: Aluminio anodizado claro

Puertos de salida (puertos superiores): 1/8" NPT o 1/4" NPT

Puertos de entrada (puertos de los extremos): 1/4" NPT o 3/8" NPT

Montaje: Orificios de montaje de arriba a abajo o de adelante a atrás, así como sistema de montaje con ranura en T inferior.

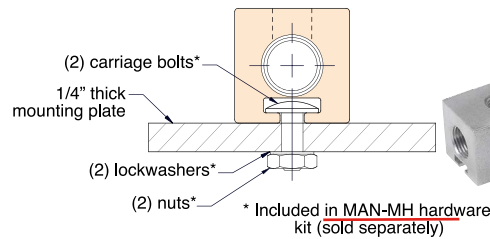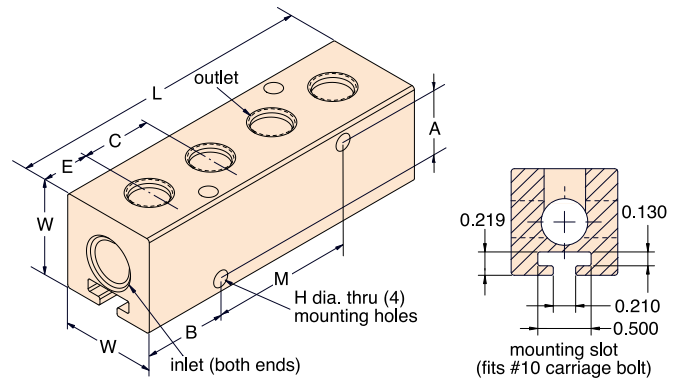

No de parte	Estaciones **	Ancho "W"	Entradas en los extremos	Superiores	Salidas "C"***	Centro "E"	Extremo "L"	Longitud "M"	Montaje. "A"	"B"	Orificio* "H"
MAN-ASF1-04	4						3.250"	1.500"			
MAN-ASF1-06	6	1"	1/4" NPT	1/8" NPT	0.750"	0.500"	4.750"	3.000"	0.700"	0.875"	0.172"
MAN-ASF1-08	8	cuadr.					6.250"	4.500"			(tornillo
MAN-ASF1-10	10						7.750"	6.000"			#8)
MAN-ALF1-04	4						3.250"	1.500"			
MAN-ALF1-06	6	1 1/4"	3/8" NPT	1/8" NPT	0.750"	0.500"	4.750"	3.000"	0.875"	0.875"	0.201"
MAN-ALF1-08	8	cuadr.					6.250"	4.500"			(tornillo
MAN-ALF1-10	10						7.750"	6.000"			#10)
MAN-ALF2-04	4						4.125"	1.750"			
MAN-ALF2-06	6	1 1/4"	3/8" NPT	1/8" NPT	0.875"	0.750"	5.875"	3.500"	0.875"	1.187"	0.201"
MAN-ALF2-08	8	cuadr.					7.625"	5.250"			(tornillo
MAN-ALF2-10	10						9.375"	7.000"			#10)
MAN-ALY2-04	4						3.875"	1.750"			
MAN-ALY2-06	6	1 1/4"	3/8" NPT	1/4" NPT	0.875"	0.625"	5.625"	3.500"	0.875"	1.062"	0.201"
MAN-ALY2-08	8	cuadr.					7.375"	5.250"			(tornillo
MAN-ALY2-10	10						9.125"	7.000"			#10)
MAN-ALY6-04	4						5.875"	2.750"			
MAN-ALY6-06	6	1 1/4"	3/8" NPT	1/4" NPT	1.375"	0.875"	8.625"	5.500"	0.875"	1.562"	0.201"
MAN-ALY6-08	8	cuadr.					11.375"	6.250"			(tornillo
MAN-ALY6-10	10						14.125"	11.000"			#10)

*Para montar: 0.172" puede ser roscado por el usuario para una rosca #10-32; 0.201" puede ser roscado por el usuario para una rosca 1/4"-20.

** Hay variaciones disponibles, consultar a la fábrica.