




Las boquillas de soplado son muy usadas en las fábricas. Están diseñadas para proporcionar un flujo concentrado de aire o líquido a un lugar específico. Se usan en aplicaciones de soplado, limpieza, secado, para expulsar piezas y enfriamiento. La nueva línea Clippard proporciona una amplia variedad de boquillas, bases y elementos de montaje para cumplir con estas funciones de una manera simple y económica. Al seleccionar el tamaño de orificio apropiado, la boquilla puede proporcionar desde un chorro amplio a un pequeño flujo concentrado de aire, agua o aceite. Las boquillas pueden ser fácilmente dirigidas y bloqueadas en una posición para suministrar aire o líquido con precisión. Los tubos de boquillas son intercambiables.

- Medio:** Aire, gases, agua, fluidos de enfriamiento compatibles.
- Materiales:** Latón resistente a la corrosión y acero inoxidable.
- Puertos:** Macho #10-32, hembra #10-32, 1/8-27 NPT.
- Rango de presión:** Hasta 200 psig.
- Montaje:** Montaje de bloque de compresión, montaje directo.
- Rango de temperatura:** 32 a 180°F.

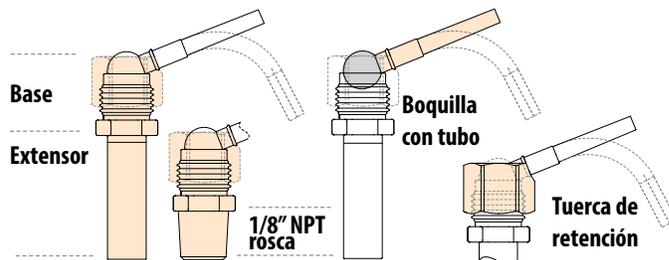

Bases de boquillas de soplado y extensores*

No. de parte

- AJB-F** Base con rosca hembra #10-32, sin extensor
- AJB-N** Base con rosca macho #10-32, sin extensor
- AJB-P** Base con rosca 1/8" NPT, sin extensor
- AJB-10** Base con rosca hembra #10-32, extensor de 1"
- AJB-15** Base con rosca hembra #10-32, extensor de 1.5"
- AJB-20** Base con rosca hembra #10-32, extensor de 2"


* Todas vienen completas con tuercas de retención. Las boquillas se ordenan por separado más abajo

Boquillas de soplado

- AJT-B** Solo boquilla de bola
- AJT-1S1** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 1/32", largo de 1"
- AJT-1S2** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 1/32", largo de 2"
- AJT-1S3** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 1/32", largo de 3"
- AJT-2S1** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 1/16", largo de 1"
- AJT-2S2** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 1/16", largo de 2"
- AJT-2S3** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 1/16", largo de 3"
- AJT-3S1** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 3/32", largo de 1"
- AJT-3S2** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 3/32", largo de 2"
- AJT-3S3** Boquilla de bola con tubo de latón recto de dia. int. 3/32", largo de 3"
- AJT-2F4** Boquilla de bola con tubo de cobre, largo de 4" solo 1/16" dia. int.)
- AJT-1N** Boquilla de bola con tubo de 90° 1/32" dia. int.
- AJT-2N** Boquilla de bola con tubo de 90° 1/16" dia. int.
- AJT-3N** Boquilla de bola con tubo de 90° 3/32" dia. int.

Accesorios

- AJK** Kit de boquillas de soplado (ver el sitio web para ver detalles)
- AJS** Montaje de bloque de compresión
- 27801-PKG** Tuerca de retención

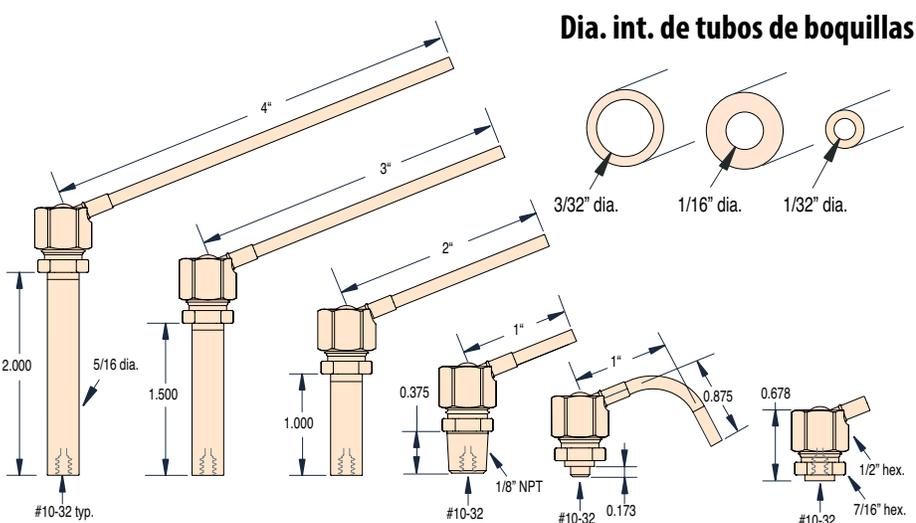

Hay disponibles boquillas de bola en blanco para permitir a los clientes instalar sus propios tubos de boquilla especiales. Consulte a Clippard para conocer los requisitos.

Montaje de bloque de compresión

