




CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/16"

USN-17 - -

Simple efecto



Montaje: Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.
Opciones: M, B, V, N, H, P6 **Carrera máxima:** 27" *Para opción M añadida 0.125*

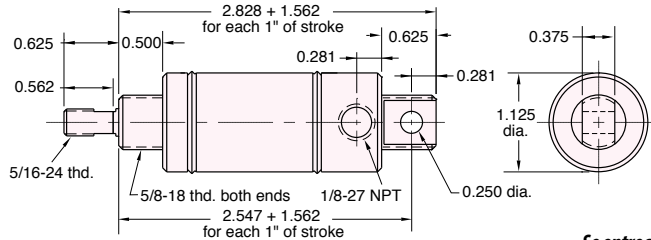


Se entrega sin tuercas.

USR-17 - -

Simple inversa



Montaje: Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 7 lbs **Resorte en reposo:** 2 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H, P6 **Carrera máxima:** 27" *Para opción M añadida 0.125*

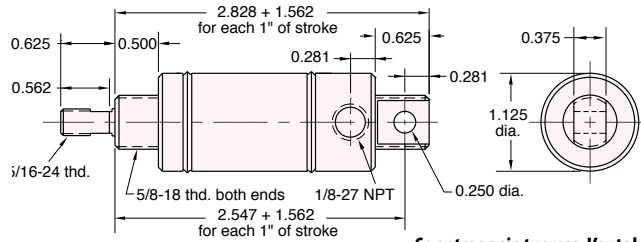


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 39

FDR-17 - -

Doble efecto



Montaje: Bloque frontal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
Tipo: Vástago giratorio **Carrera máxima:** 42"
Opciones: M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8 *Para opción S añadida 0.250*

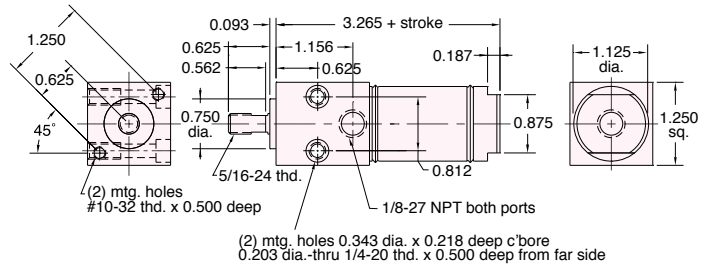


SDR-17 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo Nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
Tipo: Vástago giratorio **Carrera máxima:** 42"
Opciones: C, F, R, M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8 *Para opciones C, F, R o S añadir 0.250*
Para opciones CM, FM y RM añadir 0.562

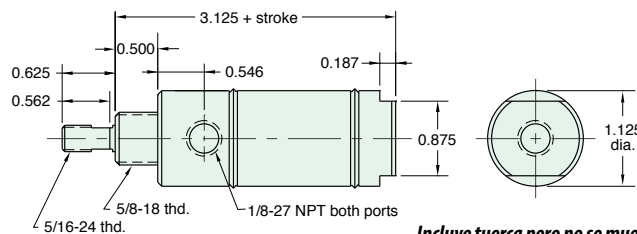

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

Opciones C, F y R usan puerto lateral