

# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/16"




## SFR-17 - □ - □

**Doble efecto  
Resorte Frontal**



<b>Montaje:</b> Tipo nariz	<b>Carreras estándar:</b> 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
<b>Tipo:</b> Vástago giratorio	<b>Resorte en compresión:</b> 7 lbs <b>Resorte en reposo:</b> 2 lbs.
<b>Opciones:</b> M, B, W, V, N, S, H, P6, P7, P8	<b>Carrera máxima:</b> 26" <i>For S option add 0.250.</i>

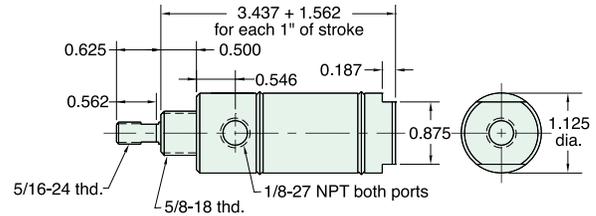


*Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.*

## UBR-17 - □ - □

**Doble efecto  
Resorte trasero**



<b>Montaje:</b> Universal	<b>Carreras estándar:</b> 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
<b>Tipo:</b> Vástago giratorio	<b>Resorte en compresión:</b> 7 lbs <b>Resorte en reposo:</b> 2 lbs.
<b>Opciones:</b> M, B, W, V, N, H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	<b>Carrera máxima:</b> 16"

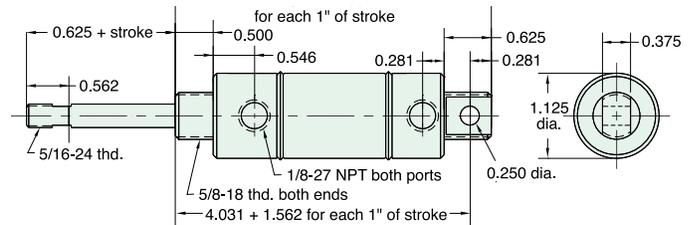


*Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 39*

## UFR-17 - □ - □

**Doble efecto  
Resorte Frontal**



<b>Montaje:</b> Universal	<b>Carreras estándar:</b> 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
<b>Tipo:</b> Vástago giratorio	<b>Resorte en compresión:</b> 7 lbs <b>Resorte en reposo:</b> 2 lbs.
<b>Opciones:</b> M, B, W, V, N, H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	<b>Carrera máxima:</b> 26"

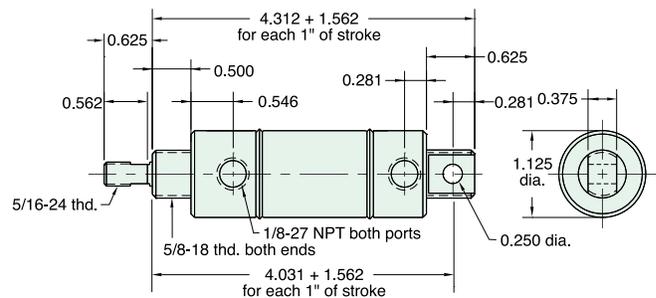

*Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 39*

**Para ambientes difíciles, por favor refiérase a la página 74 para los cilindros de diámetro de 1 1/16" de acero inoxidable resistentes a la corrosión.**