




# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/2"

## FSR-24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Universal      **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago no giratorio      **Resorte en compresión:** 10 lbs      **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, S, H      **Carrera máxima:** 24"      *Para opción M añadida 0.125.*  
*Para opción S añadida 0.187.*

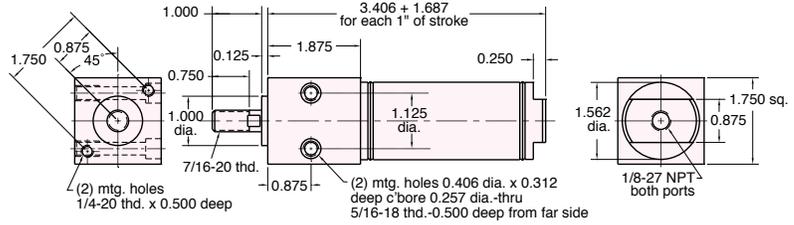


## SSN-24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Universal      **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago no giratorio      **Resorte en compresión:** 10 lbs      **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, V, N, S, H      **Carrera máxima:** 24"      *Para opción M añadida 0.125.*  
*Para opción S añadida 0.187.*

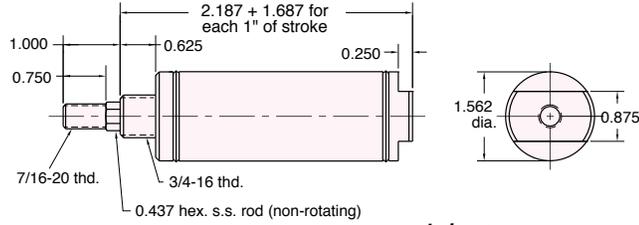


*Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.*

## SSR-24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Bloque frontal      **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio      **Resorte en compresión:** 10 lbs      **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, S, H      **Carrera máxima:** 24"      *Para opción M añadida 0.125.*  
*Para opción S añadida 0.187.*

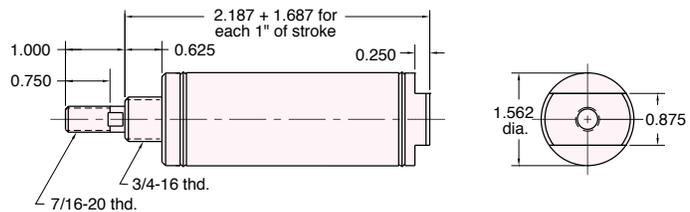

*Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.*

## TSR-24 - □ - □

Simple efecto



**Montaje:** Con perno delantero      **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"  
**Tipo:** Vástago giratorio      **Resorte en compresión:** 10 lbs      **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.  
**Opciones:** M, B, W, V, N, S, H      **Carrera máxima:** 23"      *Para opción M añadida 0.125.*  
*Para opción S añadida 0.187.*

