



CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/2"


TDR - 24 - -

Doble Efecto



Montaje: Con perno delantero **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
Tipo: Vástago giratorio **Carrera máxima:** 40"
Opciones: M, B, W, V, N, D, P6, P7, P8

Para opción **S**añada 0.187

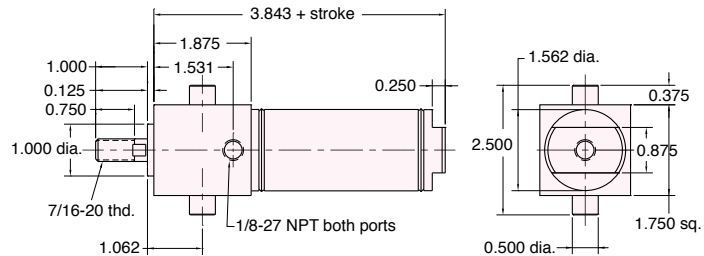


SDD - 24 - -

Doble Efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"
Tipo: Doble vástago **Carrera máxima:** 19"
Opciones: C, F, M, B, W, V, N, P6, P7, P8

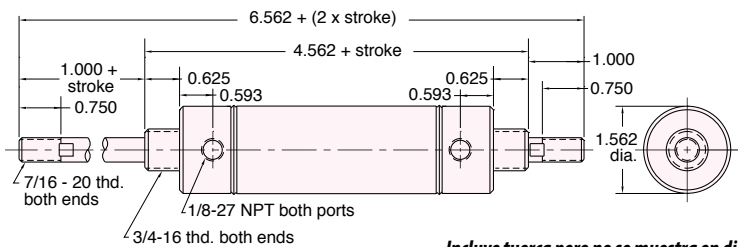


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

CRR - 24 - -

Acción inversa



Montaje: Horquilla trasera **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Doble vástago **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 **Carrera máxima:** 14"

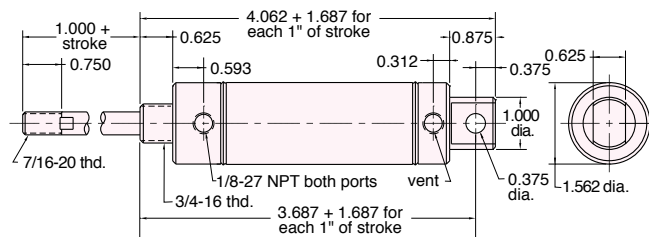


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 51

ERR - 24 - -

Acción inversa



Montaje: Tipo nariz del. y tras. **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, H **Carrera máxima:** 14"

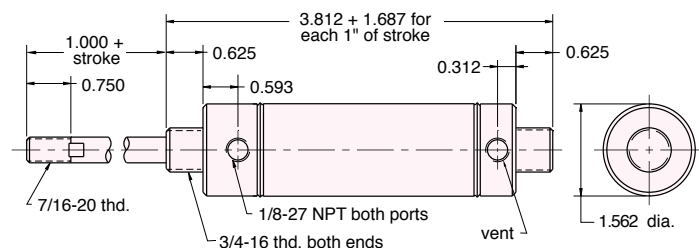

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.