

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/2"




FRR -24 -  

Acción inversa



- Montaje:** Bloque frontal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
- Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.
- Opciones:** M, B, W, V, N, H **Carrera máxima:** 15"

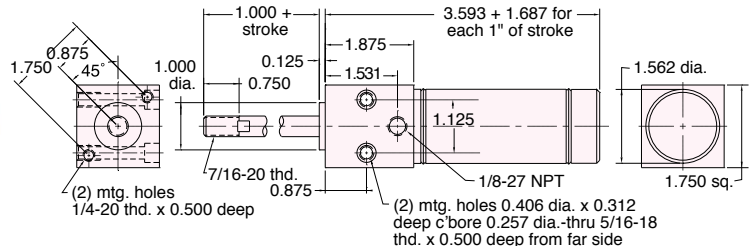


SRR -24 -  

Acción inversa



- Montaje:** Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
- Tipo:** Doble vástago **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.
- Opciones:** M, B, W, V, N, H **Carrera máxima:** 15"

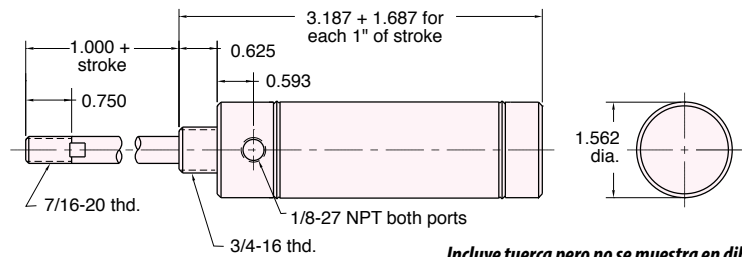


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

CBR -24 -  

**Doble efecto,
Resorte frontal**



- Montaje:** Horquilla trasera **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
- Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.
- Opciones:** M, B, W, V, N, H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 **Carrera máxima:** 14"

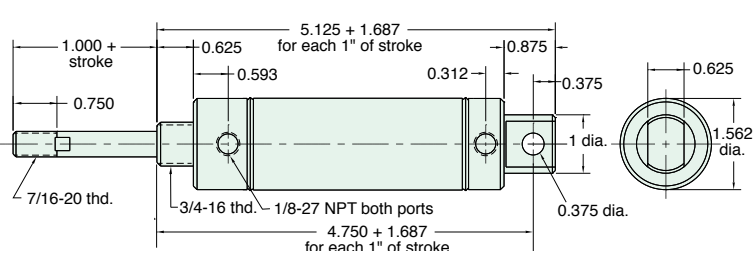


Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 51

CFR -24 -  

**Doble efecto,
Resorte frontal**



- Montaje:** Horquilla trasera **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
- Tipo:** Vástago giratorio **Resorte en compresión:** 10 lbs **Resorte en reposo:** 4 1/2 lbs.
- Opciones:** M, B, W, V, N, H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 **Carrera máxima:** 23"

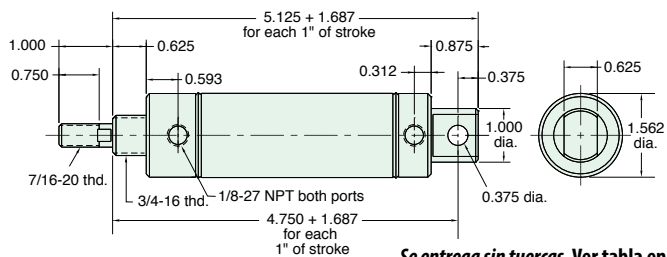

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 51