

# CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 1/2"



**SFR -24 -**


**Doble efecto,  
Resorte Frontal**



**Para ambientes difíciles, por favor refiérase a la página 76 para los cilindros de diámetro de 1 1/2" de acero inoxidable resistentes a la corrosión.**

<b>Montaje:</b> Tipo nariz	<b>Carreras estándar:</b> 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
<b>Tipo:</b> Vástago giratorio	<b>Resorte en compresión:</b> 10 lbs <b>Resorte en reposo:</b> 4 1/2 lbs.
<b>Opciones:</b> M, B, W, V, N, S, H, P6, P7, P8	<b>Carrera máxima:</b> 23"

Para opción "S" añadida 0.187

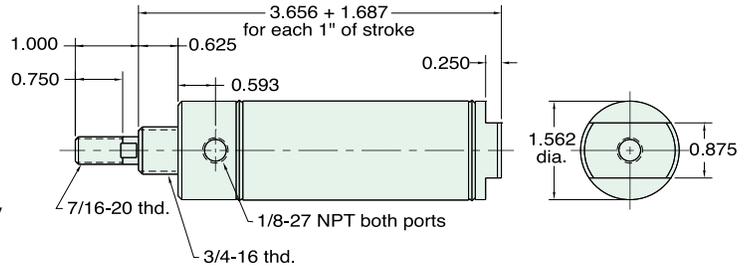

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

## Engrapadora neumática

Controlador de flujo Clippard **MFC-3AK**

Cilindro Clippard de acero inoxidable SSN-12-1 de 3/4" diámetro

Circuito de válvulas modulares Clippard con ajuste de tiempo y piloto de presión con venteeo

Manguera de poliuretano Clippard

Válvula de bigote Clippard **MWV-1** (sensa la presencia del papel para activar la engrapadora).

**Simplicidad, larga vida, bajo costo, fácil mantenimiento y alta potencia están combinados en esta solución única de oficina.**