

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 3/4"




SSN -28- □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 24 lbs Resorte en reposo: 11 lbs.
Opciones: M, V, N, S	Carrera máxima: 20"

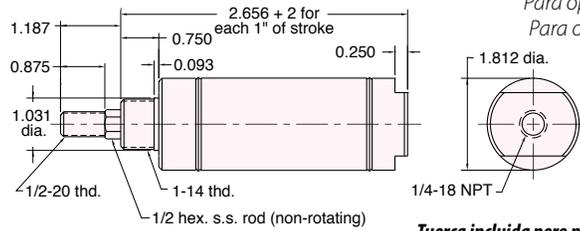

Los parachoques (B) son estándar
Para opción M añade 0.125
Para opción S añade 0.562


Tuerca incluida pero no se muestra en dibujo.

SSR -28- □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 24 lbs Resorte en reposo: 11 lbs.
Opciones: M, W, V, N, S	Carrera máxima: 20"

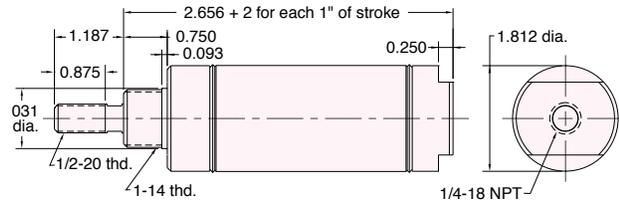

Los parachoques (B) son estándar
Para opción M añade 0.125
Para opción S añade 0.562


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

USN -28- □ - □

Simple efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago no giratorio	Resorte en compresión: 24 lbs Resorte en reposo: 11 lbs.
Opciones: M, V, N, P6	Carrera máxima: 20"

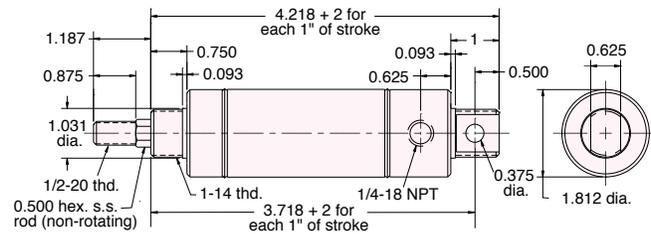

Los parachoques (B) son estándar
Para opción M añade 0.125


Se entrega sin tuerca(s). Ver tabla en página 55

USR -28- □ - □

Simple efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 24 lbs Resorte en reposo: 11 lbs.
Opciones: M, W, V, N, P6	Carrera máxima: 20"

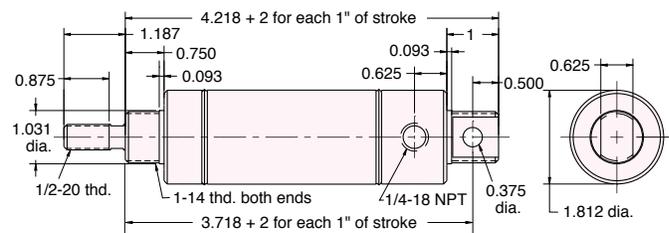

Los parachoques (B) son estándar
Para opción M añade 0.125

Se entrega sin tuerca(s). Ver tabla en página 55