



CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 1 3/4"

SDR -28- □ - □

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz


Tipo: Vástago giratorio

Opciones: C, F, R, M, W, V, N, S, P6, P7, P8

Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"

Carrera máxima: 39"

Los parachoques (B) son estándar
Para opciones C, F, R y S añada 0.562

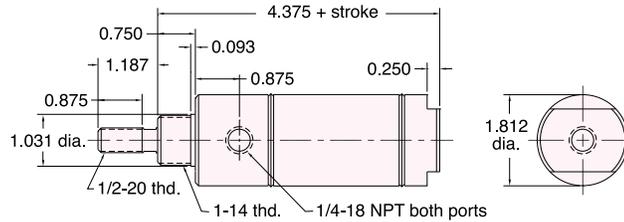

Tuerca incluida pero no se muestra en dibujo.

UDR -28- □ - □

Doble efecto



Montaje: Universal


Tipo: Vástago giratorio

Opciones: C, F, R, M, W, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"

Carrera máxima: 37"

Los parachoques (B) son estándar

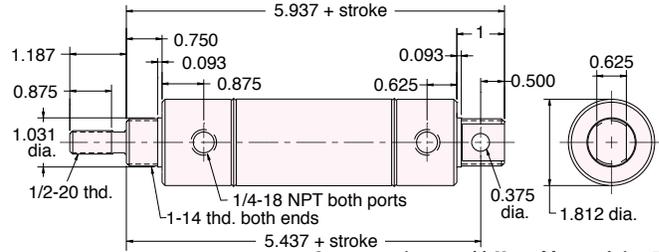

Se entrega sin tuerca(s). Ver tabla en página 55

SDD -28- □ - □

Doble acción



Montaje: Tipo nariz


Tipo: Doble Vástago

Opciones: C, F, M, W, V, N, P6, P7, P8

Carreras estándar: 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

Carrera máxima: 18"

Los parachoques (B) son estándar

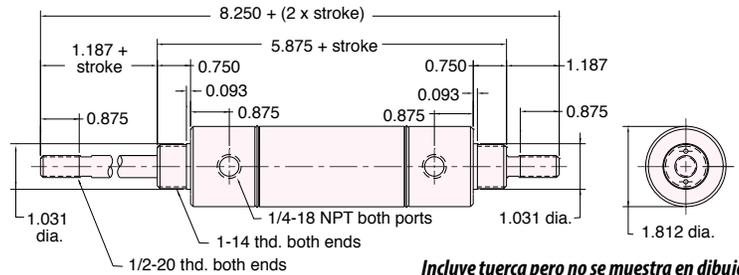

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

SRR -28- □ - □

Acción inversa



Montaje: Tipo nariz

Tipo: Vástago giratorio


Opciones: M, W, V, N

Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

Resorte en compresión: 24 lbs **Resorte en reposo:** 11 lbs.

Carrera máxima: 13"

Los parachoques (B) son estándar
Para opciones M añada 0.125

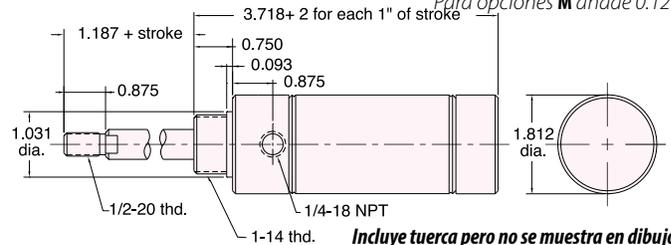

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.