

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 2"




SSR -32- □ - □

Simple efecto



Montaje: Tipo nariz	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 30 lbs Resorte en reposo: 15 lbs.
Opciones: M, V, N, S	Carrera máxima: 20" <i>Para opción M añada 0.125</i> <i>Para opción S añada 0.375</i>

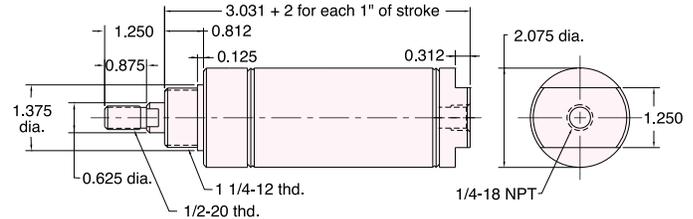


Tuerca incluida pero no se muestra en dibujo.

USR -32- □ - □

Simple efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"
Tipo: Vástago giratorio	Resorte en compresión: 30 lbs Resorte en reposo: 15 lbs.
Opciones: M, B, W, V, N, P6	Carrera máxima: 19" <i>Para opción M añada 0.125</i>

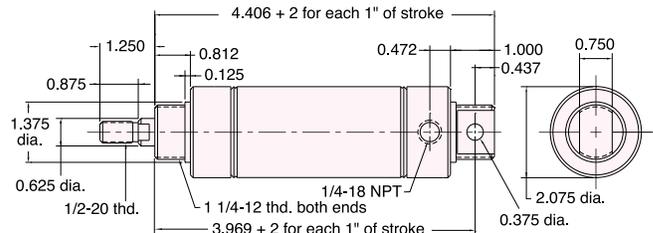


Se entrega sin tuerca(s). Ver tabla en página 59

SDR -32- □ - □

Doble efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"
Tipo: Vástago giratorio	Carrera máxima: 39"
Opciones: C, F, R, M, B, W, V, N, S, P6, P7, P8	<i>Para opciones C, F y S añada 0.375</i>

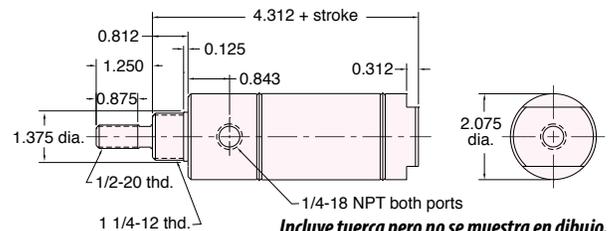


Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.
En opciones C, F y R el puerto trasero es lateral

UDR -32- □ - □

Doble efecto



Montaje: Universal	Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"
Tipo: Vástago giratorio	Carrera máxima: 38"
Opciones: C, F, R, M, B, W, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	

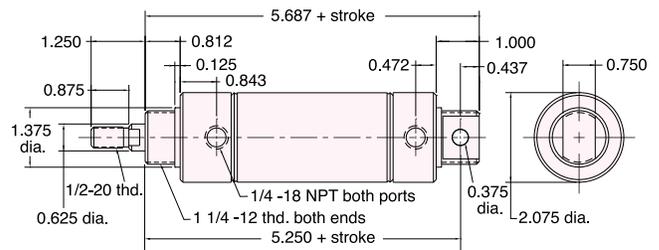

Se entrega sin tuerca(s). Ver tabla en página 59

Todo el acero inoxidable disponible
Ver páginas 66 - 70