

CILINDROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON DIÁMETRO DE 5/8"



CS-SDD-10 - □ - □


Doble efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

Tipo: Doble vástago **Opciones:** M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

Para opción **M** añadir 0.312

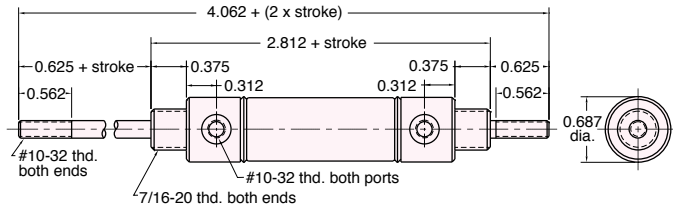

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: **N07-20-SS.**

CR-SDR-10 - □ - □


Doble efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

Tipo: Vástago giratorio **Opciones:** M, V, N

Para opción **M** añadir 0.312

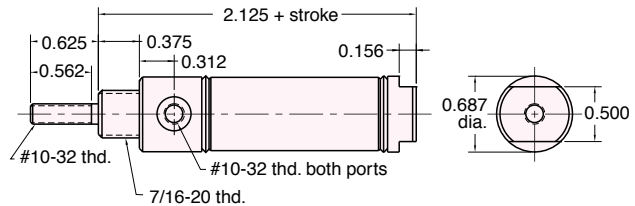

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: **N07-20-SS.**

CS-UDR-10 - □ - □


Doble acción



Montaje: Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4"

Tipo: Doble vástago **Opciones:** M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

Para opción **M** añadir 0.312

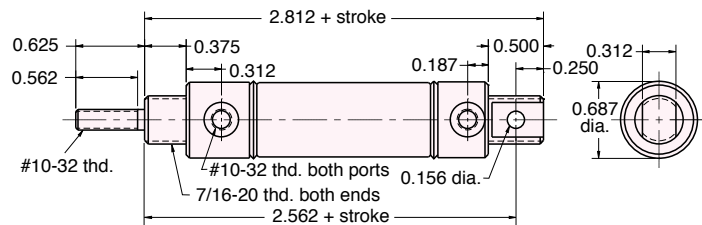

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: **N07-20-SS.**

Montaje en acero inoxidable

Ménsula de piso

Número de parte: **FB-0892-SS**

Tuerca

Número de parte: **N07-20-SS**

Máx. torque en libas: 4.0

