



CILINDROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON DIÁMETRO DE 1 1/4"


CR-SDD-20 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz Carreras estándar: 1", 2", 3", 4", 5", 6"

Tipo: Doble vástago Opciones: M, V, N, P6, P7, P8

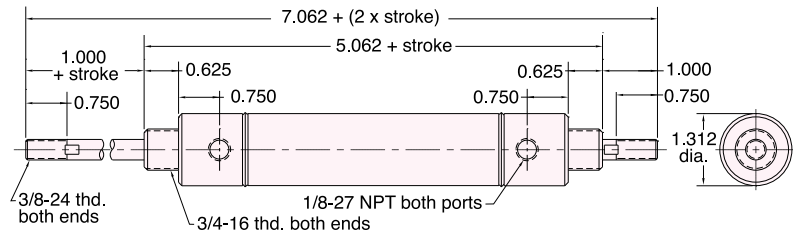

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: [N12-16-SS](#).


CR-SDR-20 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"

Tipo: Vástago giratorio Opciones: M, V, N

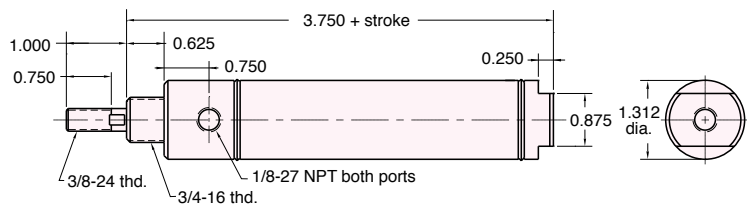

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: [N12-16-SS](#).


CR-UDR-20 - -

Doble acción



Montaje: Universal Carreras estándar: 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

Tipo: Vástago giratorio Opciones: M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

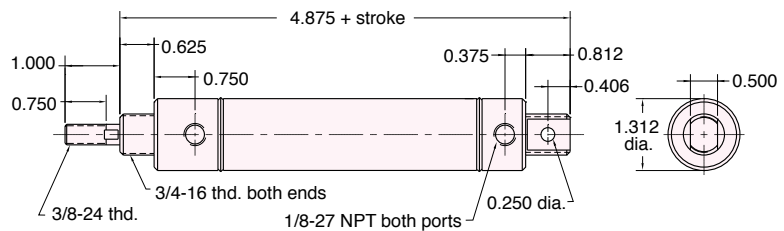

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: [N12-16-SS](#).

Montaje en acero inoxidable

Ménsula de piso

Número de parte: [FB-2491-SS](#)

Tuerca

Número de parte: [N12-16-SS](#)

Máx. torque en libras: 20

