

CILINDROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON DIÁMETRO DE 1 1/2"




CR-SDD-24 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

Tipo: Doble vástago **Opciones:** M, V, N, P6, P7, P8

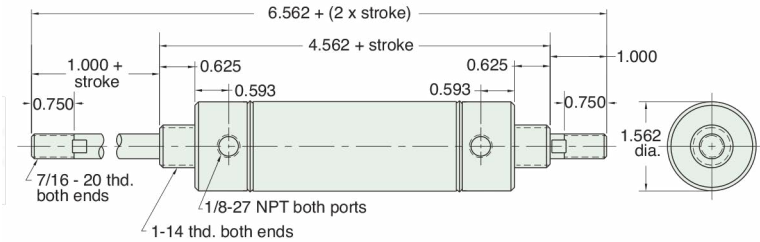

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: N16-14-SS.


CR-SDR-24 - -

Doble efecto



Montaje: Tipo nariz **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6"

Tipo: Vástago giratorio **Opciones:** M, V, N

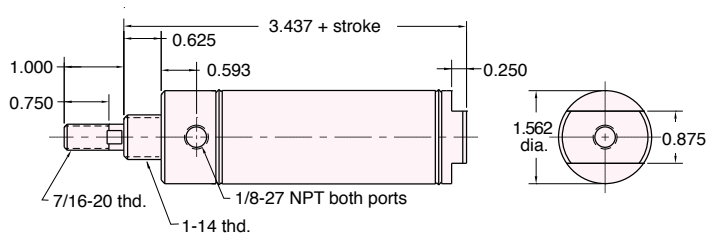

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: N16-14-SS.


CR-UDR-24 - -

Doble acción



Montaje: Universal **Carreras estándar:** 1/2", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

Tipo: Vástago giratorio **Opciones:** M, V, N, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

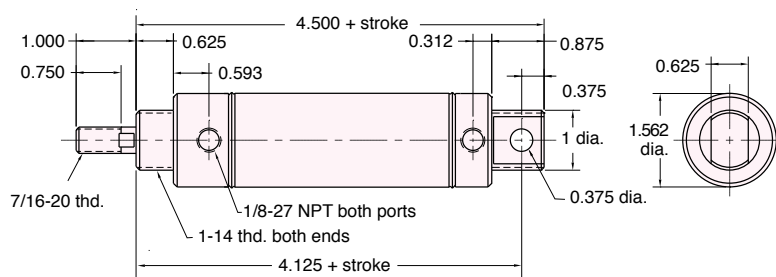

Se entrega sin tuerca(s). Ordenar No. de parte: N16-14-SS.

Montaje en acero inoxidable


Ménsula de piso

Número de parte: [FB-2891-SS](#)

Tuerca

Número de parte: [N16-14-SS](#)

Máx. torque en libras: 30

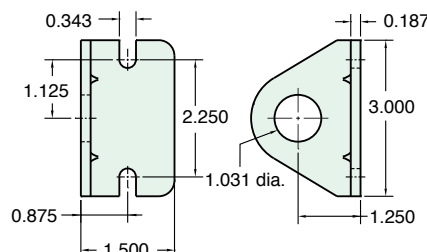

Todos los accesorios de montaje de acero inoxidable disponibles en la página 68.